DIC HELMET

総合カタログ2018　1版

DIC HELMET

DICヘルメットのテーマは「より強く より軽く より快適に」

総合化学メーカーである
DICグループならではの
素材に関する先端的な知見と
ハイテクを駆使した設計・解析技術、
ニーズを捉えた製品デザイン、
一貫生産体制による厳しい品質管理。
これらに裏打ちされた
「より強く より軽く より快適な」
ヘルメットを提供してまいります。

CONTENTS

AA17/AA17-V …… 3
ヒートバリアシリーズ …… 5
AA16-FV/AA16 …… 7
RSA/RSAスカイメッシュ /RSAL …… 9
EG3ヘッドバンドの特長 …… 11
防災用 IZANO …… 13
防災用 IZANO CAP …… 15
AA11EVO&AP11EVOシリーズ …… 17
ABSシリーズ …… 19
PCシリーズ …… 31
FRPシリーズ …… 35
カラーリング …… 41
軽作業帽BC1 …… 42
通学帽 TSO6V-Ⅱ/TSO6-Ⅱ …… 43
通学用・防災用・子供用ヘルメット …… 45
型別カラー設定一覧 …… 47
素材別カラーバリエーション …… 48
ヘルメット型式・検定番号一覧 …… 49
内装／衝撃吸収ライナー …… 53
アゴひも、みみひも、アゴバンド …… 54
防災用品セット …… 55
関連商品 …… 56
仮設商品 …… 61
容器関連 …… 63
保護帽取扱説明 …… 67

■ 型別・材質別インデックス

		ABS〈ABS樹脂〉	
		シールド内蔵タイプ	スタンダードタイプ
アメリカン型	AA&APグループ	AA11EVO-CS ……21 AA11EVO-CSW ……22	AA17 ……19 AA17-V ……19 AA16 ……20 AA16-FV ……20 AA11EVO-C ……21 AA11EVO-CW ……21
	SYAグループ	SYA-CS ……23 SYA-CSV ……24 SYA-S ……24 SYA-SV ……24	SYA-C ……23 SYA-CV ……23 SY-C ……26 SYA-X ……25 SYA-XV ……25 SYA-WV ……25 SYA-Ⅱ ……26 SYA-Ⅱ特大 ……26
	その他のアメリカンスタイル		A01 ……27 A01V ……27 A07-WV ……27 RSA ……28 RSAスカイメッシュ ……28 RSAL ……28
キャップ型			SPA ……29 SPA-N ……29
MP型		MPA-S ……30	MPA ……29 MGA ……29
その他のスタイル		AG05-S ……30	AG05 ……30
防災用			IZANO ……13

材質別の特徴	・製品バリエーションが豊富 ・耐電性に優れる ・高熱環境に弱い
耐用年数の目安	2～3年

PC〈ポリカーボネート〉		FRP〈強化プラスチック〉	
シールド内蔵タイプ	スタンダードタイプ	シールド内蔵タイプ	スタンダードタイプ
AP11EVO-CS ···· 32 AP11EVO-CSW · 32	AP11EVO-C ····· 31 AP11EVO-CW ·· 31		
	SYP ····· 33 KIRAMET ····· 34	SYF-S ····· 36	SYF ····· 36 SYF-V ····· 36
			F03 ····· 35 F03-V ····· 35 SF1 ····· 37 SF1-V ····· 37 USK ····· 37
			SH ····· 38 SD ····· 38 SM ····· 38
	EMP ····· 34 PMP ····· 33		MP ····· 39 MP-PV ····· 39 MM ····· 39 VF特大 ····· 40
	SP25 ····· 33 SP25-V ····· 34		HK ····· 40
・耐電性に最も優れる ・耐候性はABSよりも優れる		・耐候性に最も優れる ・耐熱性に優れる ・耐電性能なし	
2～3年		4～5年	

精緻なデザイン

優れたデザインのヘルメットは、デザイン、素材選定、構造設計、試作、試験、解析という工程を繰り返し行う中から生まれます。この工程を一貫してグループ内で完結できるメリットを活かした綿密かつ精緻なデザインが、DICヘルメットの優位性を生み出しています。

設計・解析

3次元CAD（※1）による精密設計やCAE（※2）シミュレーションによる構造解析・樹脂流動解析により、製品形状を最適化。また従来からの衝撃試験にもハイスピードカメラを導入し、衝撃吸収メカニズムの解析を行うなど、ハイテクを駆使した信頼性の高い設計を行っています。

※1 CAD：Computer Aided Design
コンピュータ支援設計
※2 CAE：Computer Aided Engineering
コンピュータ支援エンジニアリング

素材研究

DICグループの各研究開発部門との連携により、原材料活用や加工技術などの情報を共有化し、先端情報を製品開発に活かしています。とりわけFRPの素材である不飽和ポリエステル樹脂はDICが世界トップメーカーであり、軽量FRPヘルメットは当社の得意とする製品群の一つです。

リサイクルの取り組み

国内のヘルメットメーカー等21社で構成する一般社団法人日本ヘルメット工業会は、ヘルメットの廃棄物化を低減し、再資源化を促進するためのリサイクルセンターを運営しています。当社も会員企業の1社として、センターの運営費用を拠出するとともに、ヘルメットのリサイクル活動を推進しています。

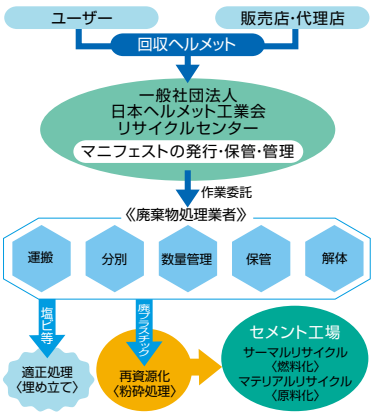

超軽量ヘルメット

AA17/AA17-V

通気孔なし

飛来　墜落　電気

通気孔付き

飛来　墜落

軽神

KEIJIN

働く人を守る安全保護具。とても大切なものですが、
頭からつま先まで多くの装備は身につける人の負担にもなります。
全ての働く人の負担を軽くするため、
AA17「軽神」は圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた
新世代のヘルメットとして誕生しました。

圧倒的な軽さで、
働く人の毎日を変えるヘルメット

1 軽い

業界最軽量※270g。
単三電池5本分、軽い。

一般的なヘルメットの重量は400g前後。
これに対しAA17「軽神」の重量はわずか270g。
その重量差はなんと、単三アルカリ乾電池5本分にも相当します。
毎日長時間着用する方ほど、違いの大きさを実感していただけます。

※2017年2月現在 当社調べ

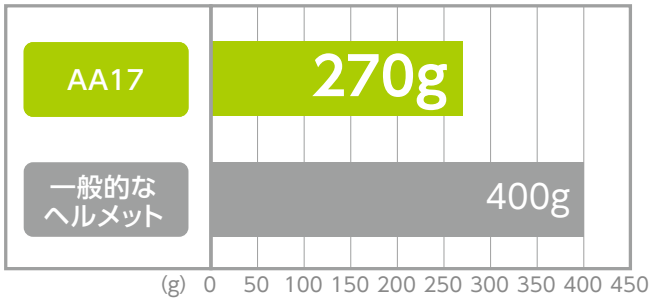

2 強い

一体構造が実現した、
強さと軽さの両立。

軽いからと言って、安全性への妥協はありません。
従来別々の部品であったシェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を
「インモールド工法」で一体成型。
一体構造の強みで、衝撃吸収性能はそのままに
飛躍的な軽量化に成功しました。

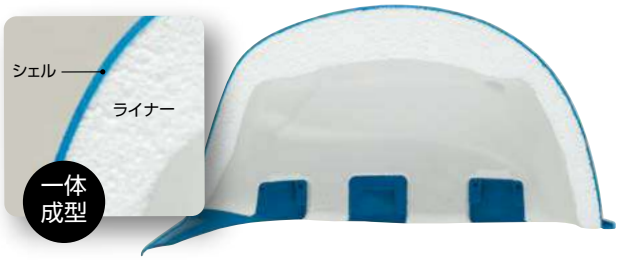

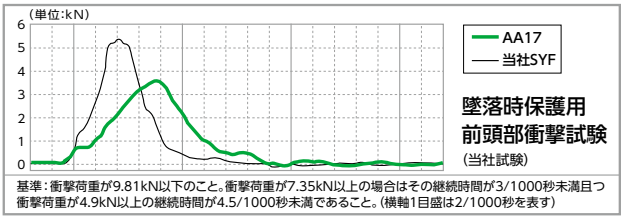

3 電気対応 (通気孔付きを除く)

電気用規格に対応する、ただひとつの超軽量ヘルメット※。

従来300g前後の「超軽量」カテゴリーには、電気非対応の特殊素材を用いた高価なヘルメットしか存在しませんでした。
AA17「軽神」はABSという一般的な素材を用いながら、構造と工法を磨き上げることで超軽量と電気用規格(7,000V以下)を同時に達成。
今まで超軽量ヘルメットが選択肢になかった電気工事ユーザーにも、超軽量の快適さをご提供します。

※2017年2月現在 当社調べ

カラーバリエーション

よくあるご質問

どのような用途に向いていますか?

塗装や内装工事など上を向く作業や、身につける装備の多い高所作業などに特に向いていると言えますが、今まで「超軽量ヘルメット」という選択肢がなかった電気工事ユーザー(通気孔付きを除く)や、女性ユーザーにもおすすめです。

あまりにも軽いのですが、保護性能は従来品と変わらないのでしょうか?

一般的な産業用ヘルメットと同じ厚生労働省の保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」に加え、通気孔なしタイプは「電気用」(7,000V以下)の検定にも合格しており、安心してお使い頂けます。

インモールド工法とは?

シェルをライナーの金型にセットし、両者を溶着・一体化する工法です。超軽量の自転車用ヘルメットでは一般的な工法ですが、産業用ヘルメットでの製品化は業界初(当社調べ)となります。(工法の特性上、シェルに細かいキズが入る場合がございます。)

シェルとライナーは分離できますか?

シェルとライナーは強固に一体化しており、分離しない構造になっています。

軽神はDICプラスチック(株)の登録商標(第5987388号)です。

遮熱ヘルメット

ヒートバリア

熱中症対策に

特許出願中

温度差

-12℃

塗装ではない、新しい遮熱の提案。名付けて、ヒートバリア。

遮熱顔料を帽体の成形材料に練り込むという新しい試みで実現した遮熱性能と低コストの両立。帽体のキズや塗装のはがれによる遮熱性能の低下はありません。

遮熱性比較（当社試験）

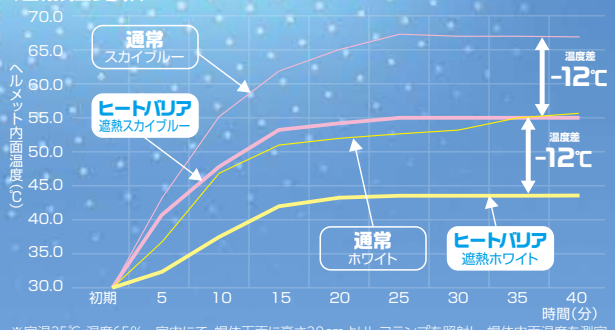

※室温25℃・湿度65%　室内にて、帽体天面に高さ20cmよりレフランプを照射し、帽体内面温度を測定

ヒートバリア新ラインナップ

※全てオープン価格です。

ヒートバリア A01 / A01-V

帽体 ABS

遮熱ホワイトのみ

A01

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
A01型HA1E3式	オープン	HA1	—		325
A01型HA1E3-A01式	オープン	HA1	A-01		352

A01-V

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
A01-V型HA1E3式	オープン	HA1	—		325
A01-V型HA1E3-A01式	オープン	HA1	A-01		352

ヒートバリア SYA-X / SYA-XV

帽体 ABS

遮熱ホワイトのみ

SYA-X

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-X型X2E式	オープン	X2	—		345
SYA-X型X2E-SYA式	オープン	X2	SYA		367

SYA-XV

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-XV型X2E式	オープン	X2	—		345
SYA-XV型X2E-SYAV式	オープン	X2	SYAV		382

ヒートバリア ラインナップ

ヒートバリア AA11EVO-C(W)/ AA11EVO-CS(W)

帽体 ABS　バイザー PC

帽　体　：遮熱ホワイト
バイザー：スモーク

帽　体　：遮熱ホワイト
バイザー：ブルー

帽　体　：遮熱スカイブルー
バイザー：スモーク

帽　体　：遮熱ホワイト
バイザー：スモーク

帽　体　：遮熱ホワイト
バイザー：ブルー

帽　体　：遮熱スカイブルー
バイザー：スモーク

AA11EVO-C(W)

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-C型HA6E2-A11式	オープン	HA6	A11		382
AA11-CW型HA6E2-A11式	オープン	HA6	A11		382

AA11EVO-CS(W)

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-CS型HA6E2-A11式	オープン	HA6	A11 (S-1シールド付き)		462
AA11-CSW型HA6E2-A11式	オープン	HA6	A11 (S-1シールド付き)		462

写真は通気孔なしとなります。

ヒートバリア SYA-C / SYA-CV

帽体 ABS　バイザー PC

帽　体　：遮熱ホワイト
バイザー：スモーク

帽　体　：遮熱スカイブルー
バイザー：スモーク

帽　体　：遮熱ホワイト
バイザー：スモーク

帽　体　：遮熱スカイブルー
バイザー：スモーク

SYA-C

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-C型SFE-SYAV式	オープン	SF	SYAV		402

SYA-CV

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-CV型SFE-SYAV式	オープン	SF	SYAV		402

※受注生産にて　遮熱イエロー / スモーク ・遮熱ライトグレー / スモーク も承ります。詳しくは担当営業へお問合せください。

ヒートバリア AA16-FV / AA16 涼神

帽体 ABS

遮熱ホワイトのみ

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA16-FV型HA2E式	オープン	HA2	—		330
AA16-FV型HA2E-K16式	オープン	HA2	K16		350
AA16型HA2E式	オープン	HA2	—		330
AA16型HA2E-K16式	オープン	HA2	K16		350

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

涼神

リョウジン

AA16-FV

フロントベンチレーション

AA16

軽量

総重量：320g(ライナー無し)/340g(ライナー付き)

従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。EG3ヘッドバンドとのコンビネーションによりより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。



重量
17%OFF!!
※当社製品SYA-Xとの比較

遮熱

塗装ではない 新しい遮熱の提案 名付けて、ヒートバリア

ヒートバリア
(遮熱ホワイトのみ)

遮熱樹脂を帽体に練り込むという新しい試みで実現した遮熱性能と低コストの両立。
フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。

特許出願中

遮熱性比較 (当社試験)

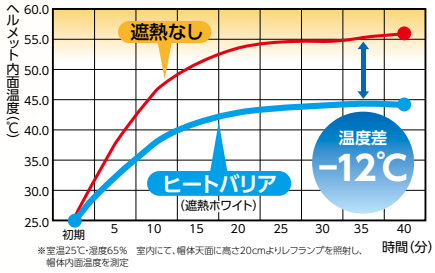

※室温25℃・湿度65% 室内にて、帽体天面に高さ20cmよりレフランプを照射し、帽体内面温度を測定

清涼

フロントベンチレーション

前頭部から後部へ抜ける フロントベンチレーション

従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔。
前面から効率よく風を取り入れ、
後部へとスムーズに熱気を放出します。
未体験の清涼感、まさに涼神。

※効果の感じ方には個人差があります。

革新

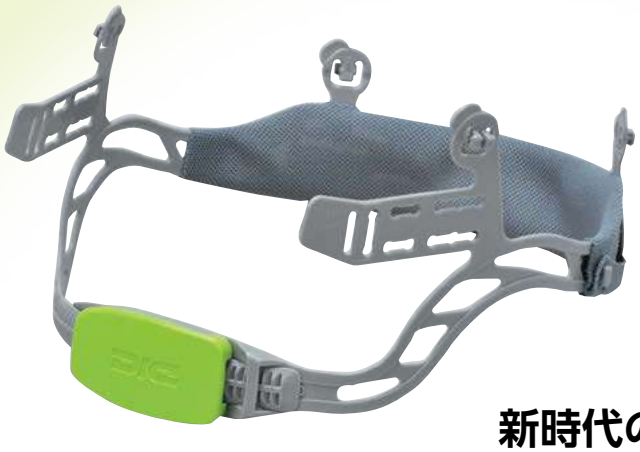

新時代の ヘッドバンド EG3を新採用

フレーム構造を採用したことで、34%(当社比)もの軽量化に成功。
フィット感の向上、清涼感の向上も同時に実現しました。

カラーバリエーション

白

黄

フレッシュグリーン

スカイブルー

ライトグレー

紺

黒

エンジ

遮熱ホワイト

※涼神はDICプラスチック(株)の登録商標(第5839698号)です。

RSAL

ホタルメット

HOTALMET

LED BUILT-IN TYPE

エムフィット M·FIT

LED内蔵ヘルメット

ヘルメット後部に内蔵された5個の発光ダイオード(LED)が発光点滅することにより周囲に対し自分の存在を明確にし、外的要因による災害を未然に防止します。夜間はもちろん、薄暮時でも視認性が高いため、建設現場工事作業時等に適しています。

用途·効果

- ●夜間工事·道路工事
- ●トンネル地下工事
- ●フォークリフト等の出入りの多い作業所
- ●港湾荷役作業
- ●倉庫内作業
- ●冷凍室·工場 等
- ●玉掛用
- ●台風、地震等の災害現場
- ●警備パトロール用
- ●交通誘導用

■点滅LED(発光ダイオード)5個装備

●超高輝度、広角LED5個を後部に内蔵

■軽量·コンパクトなスイッチBOX

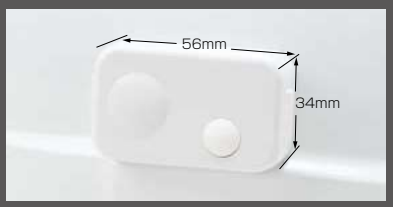

コイン電池内蔵
〈リチウムCR-2032〉

- ●CR-2032使用により連続で約72時間使用可能です。
- ●ワンタッチ交換が可能です。

RSAL NEW

ABS

COLOR 白

白　　白

RSA 内装タイプ
(ライナー入り)

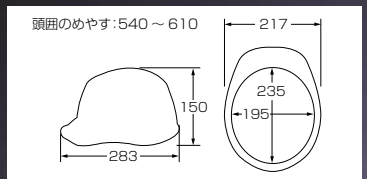

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
RSAL型RSA式	￥10,000	RSA	RSA		440

RSA

RSA

ABS

COLOR 白 Mクリーム 黄 ピュアグリーン レッド スカイブルー

RSA内装タイプ

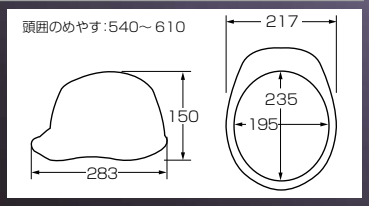

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
RSA型	¥4,200	RSA	—		390
RSA型RSA式	¥4,700	RSA	RSA		410

RSAスカイメッシュ

発泡スチロールに代わる
メッシュライナーにより
頭髪への圧迫感やムレを軽減！

今までのヘルメット
発泡スチロール

スカイメッシュ
発泡スチロール無し

RSAスカイメッシュ

ABS

COLOR 白 Mクリーム 黄 ピュアグリーン レッド スカイブルー

RSA-M装タイプ

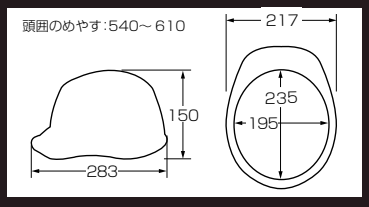

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
RSA型RSA-M式	¥6,500	RSA-M	メッシュ		415

エムフィット
M·FIT

耳位置対応
調節付き脱落防止
強化機構
アゴひも

①アゴひもを簡単にスライドできます。



②耳位置調節で被り心地が向上します。

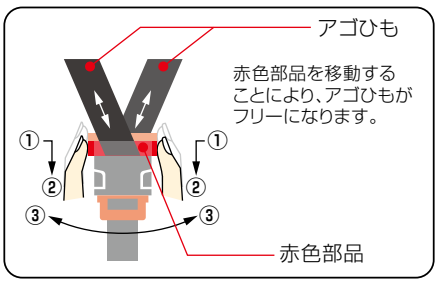

③ヘルメットに力が加わってた場合でもM·FITのロック機能が働き、アゴひもが確実に固定されます。

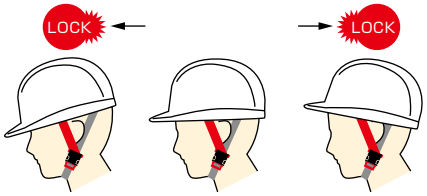

POINT ワンタッチアジャスターはどんな位置でもジャストフィットし、ヘルメットに力が加わっても脱落しません!

飛来落下物用　墜落時保護用ライナー入り　電気用／7000V以下

DICヘルメットは進化します。

当社では、最新型高級ヘッドバンド「EG3」をほとんどの製品に標準装備しています。使いやすさと軽量化により、より快適性が増した画期的なヘッドバンドです。価格は従来同様。今後のDICヘルメットにご期待ください。

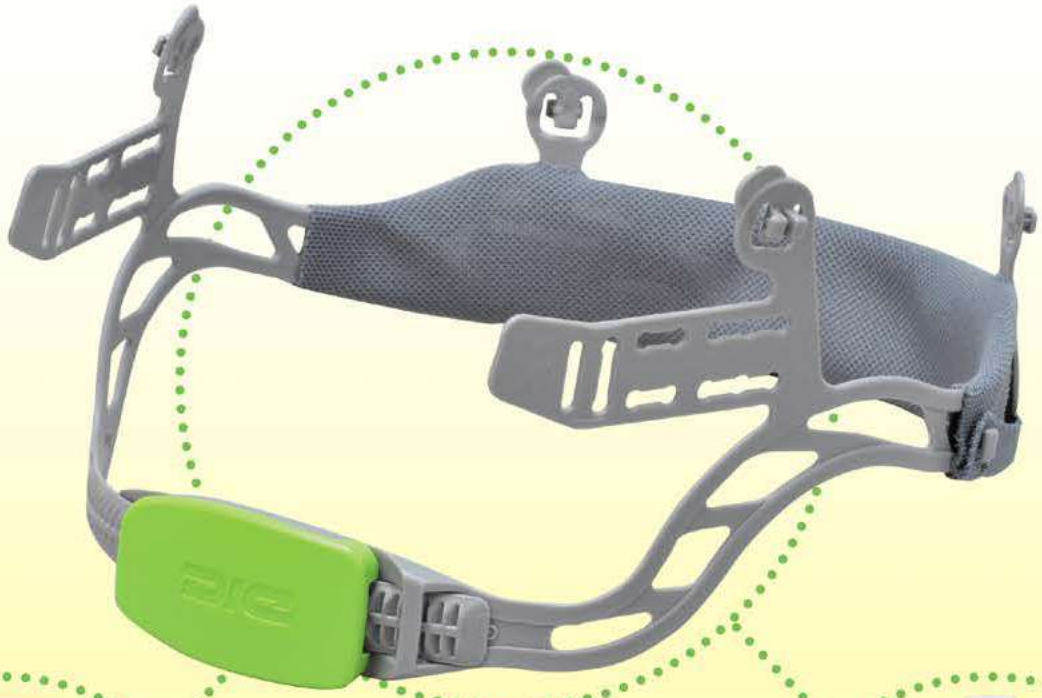

MP　SP25　SYA-X

EG3ヘッドバンドの特長

① 圧倒的な軽量化。前ヘッドバンドより約20g減

② フィット感の向上

しなやかに動くことにより抜群のフィット感を実現。

③ 新採用吸水速乾・汗取りパッド「サラッキー」(ユニチカ製)

- 素早い吸水拡散
- スピード速乾
- べとつかず爽やか
- 抗菌消臭加工
- 特殊構造による優れたドライ感

セッティング方法



ヘッドバンドの左側Ⓐを持ち、Ⓑ部を矢印方向に軽く押しながら後頭部に密着するまでしっかり締めます。

リリースの方法

ヘッドバンドの左側Ⓐを持ち、Ⓒ部を軽く手前に引きながら矢印方向に解放していきます。

オプション

さらなるホールド感をお求めの方へ
サポートバンドをオプションにて販売。

価格:オープン

防災用ヘルメット

IZANO

墜落時保護用/飛来落下物用 国家検定

GOOD DESIGN AWARD
2014年度受賞

備蓄性・携帯性に優れ
平常時の作業にも使える
新しい防災用ヘルメット

性能、プロ仕様。
収納、ハーフサイズ。

防災用ヘルメット IZANO

ABS

飛来落下物・墜落時保護兼用　¥4,600(税別)
[電気用使用不可]

型式の名称	区分	重量(g)
AA13型HA4-K13式(IZANO)		450

飛来落下物用　墜落時保護用

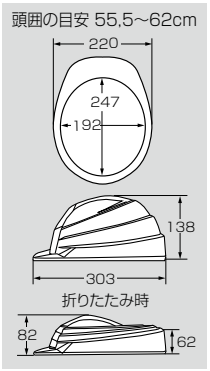

一般社団法人日本ヘルメット工業会による防災用ヘルメット※1の推奨交換期限は、保管開始から6年です。

※1防災用途に限り

http://japan-helmet.com/　日本ヘルメット工業会　検索

組み立て方

① 手で上に押し上げてください。



② 帽体が
持ち上がります。



③ ロックノブが
カチッ! カチッ! カチッ! と鳴る
まで押し上げてください。



必ず! 3か所のロックを
確認してから着用してください。

折りたたみ方

1→2→3の順番でロックノブを
矢印の方向に引き上げると、解除
できます。

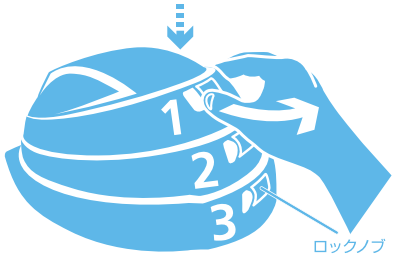

墜落時保護規格までついて、収納時容量が約半分に!!

- ▶携帯性に優れ、コンパクトに収納
- ▶災害・避難時「イザ」という時に即組み立て可能
- ▶災害時の避難から復旧作業まで幅広く対応
- ▶飛来落下物用/墜落時保護用 国家検定取得
- ▶高所作業でも使用できるため、幅広い活用が可能

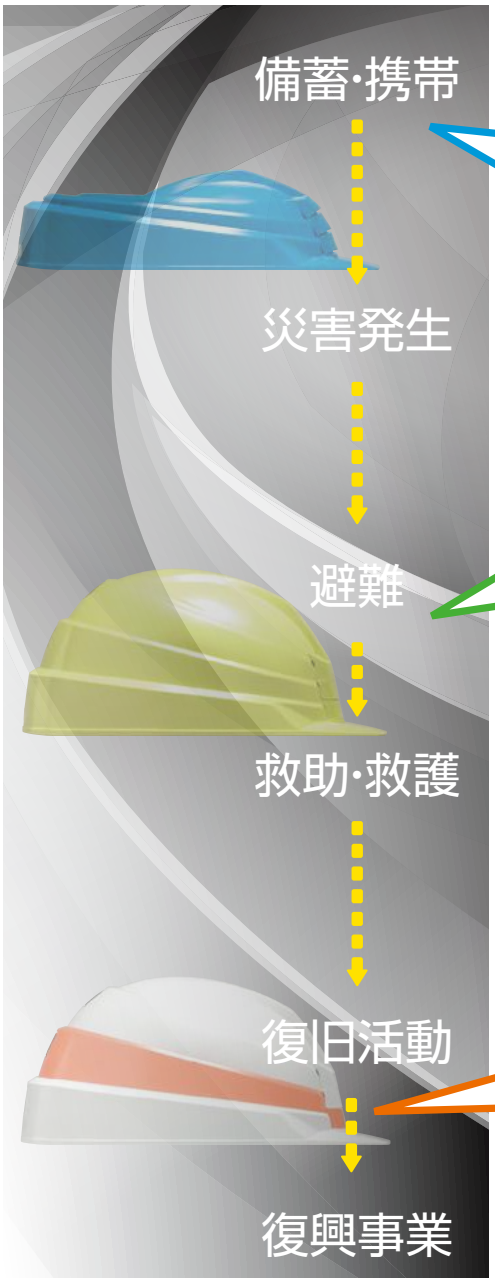

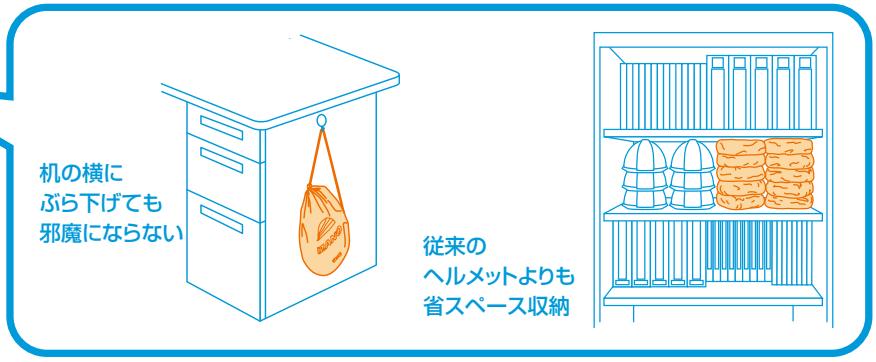

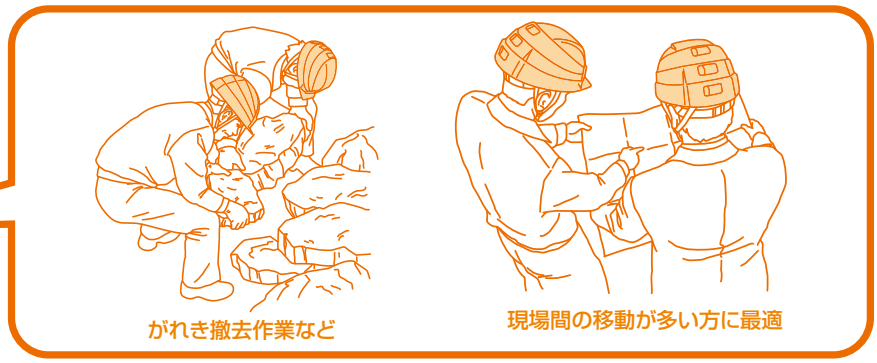

カラーバリエーション

携帯時に便利な
収納袋付。

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※特注色も数量などの条件により承ります。ご相談ください。
※IZANOはDICプラスチック(株)の登録商標(第5623243号)です。 ※特許(第5949666号) ※意匠(第1425119号)

防災用キャップ
IZANO CAP
折りたたみできて携帯に便利

キッズデザイン賞受賞
KIDS DESIGN AWARD 2014

スタンダードタイプ

防災タイプ

構造説明のための合成イメージ

鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。

特徴1 3倍以上の衝撃吸収力

一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。また、多くの保護者は"火に対する防御"より"落下物に対する防御"を望んでおり※1、より高い衝撃吸収力が求められています。

IZANO CAPは帽子の内側に耐衝撃プロテクターを装着しています。その性能は(公財)日本防災協会が定める防災頭巾の衝撃吸収性能基準の3倍以上の衝撃吸収力をもっています。さらに、欧州規格EN812バンプキャップ(軽作業帽)の衝撃吸収性試験にも適合しています。

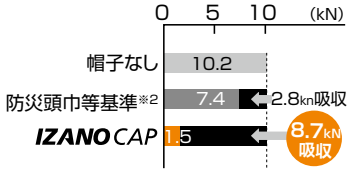

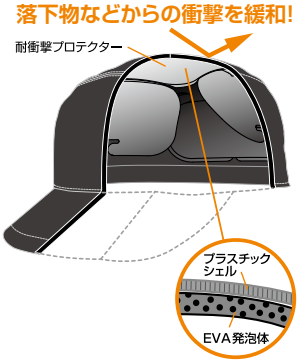

※1「子ども用防災頭巾の安全性(平成22年9月1日)」(独)国民生活センター調べ
※2(公財)日本防災協会の防災製品性能試験基準のうち、防災頭巾の衝撃吸収性能基準で、人頭型にかぶせた試験体に5kgの鉄製ストライカー(おもり)を10cmの高さから落下させ、衝撃荷重値が7.4kN以下であることが基準。

特徴2 折りたたんで文庫本サイズ

通常、頭を保護するものとして「ヘルメット」があげられますが、身近に備えるには、収納・保管方法が問題でした。

IZANO CAPは折りたたむと文庫本サイズまで小さくなるため、机の横や引き出しに収納でます。

付属の専用袋

特徴3 (公財)日本防災協会認定生地使用

帽子とシコロには(公財)日本防災協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。

(公財)日本防災協会認定生地
防炎製品※3防災頭巾等側地
No.HA25003

※3 防炎製品:(公財)日本防災協会が認定する、消防法に基づく防炎規制の対象となる「防炎物品」以外のもので、一般毒性及び接触皮膚障害を有しないこと、性能試験基準を満たす防炎性能を有すること、品質管理が適正であることの要件を満たしたもの。

降りかかる
火の粉などから
守ります!

無地・防炎加工なし

IZANO CAP 防炎タイプ

特徴4 耐貫通性能

IZANO CAPに内蔵されている耐衝撃プロテクターは、欧州規格EN812バンプキャップ※4(軽作業帽)の耐貫通性試験※5に適合しています。

※4 EN812 industrial bump caps:静止した固い物体に頭部をぶつけることによって引き起こされる障害から着用者の頭部を保護するための被りものに対する規定を設けた欧州規格。

※5 人頭型にかぶせた試験体に500gの円錐形のストライカー(おもり)を50cmの高さから落下させ、人頭型に接触しないことが基準。



特徴5 あごひも安全設計

IZANO CAPのあごひもは、一定以上の力※6が加わると外れるようになっています。万が一何かに引っかかっても安心です。



※6 150Nまで維持し、250N以上で外れる。

オプション IZANO CAP 椅子用ポーチ 価格:オープン

いざという時にすばやく取り出せ、邪魔になりません。

●使用例

学校用椅子の各サイズに兼用できます。

(公財)日本防災協会認定生地使用
防炎製品※1防災頭巾等側地
No.HA25003

EN812 Industrial bump caps※2
衝撃吸収性試験合格
耐貫通性試験合格

EN812 Industrial bump caps※2
衝撃吸収性試験合格
耐貫通性試験合格

防災タイプ(シコロ・アゴひも付き)

帽子サイズ	S/M 49~56(cm)
	M/L 57~62(cm)
折りたたみ時寸法	縦155×横105×奥行75(mm)
重量	225g(専用袋含まず)
材質	帽子・シコロ部:綿100%
	プロテクター部:PP樹脂(リサイクル材)/EVA他
	アゴひも:ポリエステル
カラー	オレンジ
価格	¥3,600(税別)

スタンダードタイプ

帽子サイズ	M/L 57~62(cm)
折りたたみ時寸法	縦155×横105×奥行75(mm)
重量	195g(専用袋含まず)
材質	帽子部:綿100%
	プロテクター部:PP樹脂(リサイクル材)/EVA他
カラー	黒
価格	¥2,800(税別)

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。

※1 防炎製品:(公財)日本防災協会が認定する、消防法に基づく防炎規制の対象となる「防炎物品」以外のもので、一般毒性及び接触皮膚障害を有しないこと、性能試験基準を満たす防炎性能を有すること、品質管理が適正であることの要件を満たしたもの。

※2 EN812 Industrial bump caps :静止した固い物体に頭部をぶつけることによって引き起こされる障害から着用者の頭部を保護するための被りものに対する規定を設けた欧州規格。

※IZANOはDICプラスチック(株)の登録商標(第5623243号)です。
※特許(第5994732号) ※意匠(第1499186号) ※意匠(第1499898号)

AA11EVO & AP11EVO SERIES

最上級を超える進化へ

最先端の革新的な技術を
惜しみなく投入し、
DIC HELMET 史上
最強のシリーズがさらに進化。
あらゆるシーンで
最高のパフォーマンスを発揮。

すべてが新発想の快適新内装システム



上下に調整可能な
可変式アジャスターは、
より快適なサポート位置で
確実なホールド感を得られます。

可変式アジャスターに
ロック機能を新搭載。
快適な位置に固定することにより
ホールド感・安定感が向上。

特許出願中

より快適な被り心地

新構造ハンモックを採用

独自の開発技術で大幅な軽量化

シールド機構を全面刷新
帽体も肉厚などを
徹底的に見直し、
強度を落とすことなく
大幅な軽量化を
実現しました。



4方向通気で蒸れを防ぐ大型通気孔

常に快適に着用していただくために、
4方向・大型通気孔システムを
採用しました。

通気孔無しのタイプもございます。
（AA11EVO-C/CS、AP11EVO-C/CS）

交換がとても簡単でシールド付きにアップグレード可能

危険な飛来物・飛散物から目を保護する
内蔵タイプのシールドを大型化しました。



シールド無しのタイプもございます。
（AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW）

衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、
構造の簡素化、軽量化を実現しました。
シールド無しタイプを
ご購入後でも、後から
追加できます。

特許第5887850

スライド式ワンタッチアゴバンド

新型バックルでアゴバンドの
サイズ調整が簡単・スムーズに
できます。



アジャスターバックル

より薄型に設計されたバックルは
スムーズなアジャスト
クイックリリースが可能です。

特許第5899836

HA6内装

頭囲62cmまで対応。
深被りと被り心地を
追求し、吸水性に
優れたパッドを装着。

帽体／バイザーカラー組合せ

AA11EVO

ABS 組合せは全10種

帽体色	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺
バイザー色	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク

AP11EVO

PC 組合せは全9種

帽体色	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	アクアブルー	スケルトングリーン
バイザー色	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク

製品ラインアップ

	大型通気孔	シールド	透明バイザー	衝撃吸収ライナー
AA11EVO-C			●	●
AA11EVO-CW	●		●	●
AA11EVO-CS		●	●	●
AA11EVO-CSW	●	●	●	●
AP11EVO-C			●	●
AP11EVO-CW	●		●	●
AP11EVO-CS		●	●	●
AP11EVO-CSW	●	●	●	●

ABS SERIES

ABS樹脂

美しい光沢をもち、耐電性に優れるABS樹脂。
MPスタイル、キャップスタイルともに
その特性を活かした商品を取り揃えております。
スタイリッシュなフォルムで
ベストセラーを続けるSYAシリーズ。
快適性、機能性を追求した
JFS内装を標準装備するSYA-Ⅱなど、
魅力的なラインナップを展開しています。

AA17 NEW

ABS

COLOR 白 クリーム フレッシュグリーン スカイブルー ライトグレー ライトブルー 黄

圧倒的な軽量化、270g

COLOR 黄　　COLOR 白

HA5内装タイプ

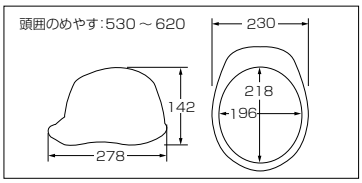

詳しくはP3・P4をご覧ください

驚きの軽さ!

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA17型HA5E-K17式	￥6,500	HA5	インモールドシェル一体型		270

■ライナー一体成形標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

通気孔なしタイプ

AA17-V NEW

ABS

COLOR 白 クリーム フレッシュグリーン スカイブルー ライトグレー ライトブルー 黄

圧倒的な軽量化、270g（通気孔付）

COLOR 白　　COLOR フレッシュグリーン

HA5内装タイプ

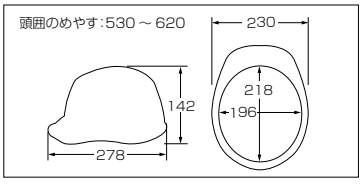

詳しくはP3・P4をご覧ください

驚きの軽さ!

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA17-V型 HA5E-K17式	￥6,500	HA5	インモールドシェル一体型		270

■ライナー一体成形標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

AA16

ABS

COLOR 白 黄 フレッシュグリーン スカイブルー エンジ 紺 ライトグレー 黒 遮熱ホワイト

軽量化で快適な装着感

COLOR 白　　COLOR 黄

HA2内装タイプ



詳しくはP7・P8をご覧ください

驚きの軽さ!

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA16型HA2E式	¥3,900	HA2	―		320
AA16型HA2E-K16式	¥4,400	HA2	K16		340

ヒートバリアはオープン価格となります。　詳しい性能はP5・6をご覧ください。

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

通気孔なしタイプ

AA16-FV

ABS

COLOR 白 黄 フレッシュグリーン スカイブルー エンジ 紺 ライトグレー 黒 遮熱ホワイト

AA16の前面通気孔付きタイプ

COLOR スカイブルー　　COLOR 白

HA2内装タイプ



詳しくはP7・P8をご覧ください

驚きの軽さ!

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA16-FV型HA2E式	¥3,900	HA2	―		320
AA16-FV型HA2E-K16式	¥4,400	HA2	K16		340

ヒートバリアはオープン価格となります。　詳しい性能はP5・6をご覧ください。

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

フロントベンチレーション

カラーバリエーション
AA16
AA16-FV

帽体色	白	黄	フレッシュグリーン	スカイブルー

ライトグレー	紺	黒	エンジ	遮熱ホワイト

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

ABS SERIES

AA11EVO-C NEW

ABS 帽体 | PC バイザー

COLOR
バイザー：ブルー／スモーク／クリア／グリーン／蛍光オレンジ／スモーク／スモーク／スモーク／スモーク／スモーク／ヒートバリア スモーク／ヒートバリア ブルー／NEW※1 スモーク
帽体：白／白／白／白／白／フレッシュグリーン／黄／スカイブルー／ライトグレー／紺／遮熱ホワイト／遮熱ホワイト／遮熱ライトブルー

新開発HA6内装で快適にホールド

HA6内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-C型HA6E2-A11式	￥6,600	HA6	A11		375

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着　■雨垂れ防止溝付き
■S-1シールド一体型のA11ライナーに換装することで、AA11EVO-CSとして使用可

ヒートバリアはオープン価格となります。　詳しい性能はP5・6をご覧ください。

通気孔なしタイプ

AA11EVO-CW NEW

ABS 帽体 | PC バイザー

COLOR
バイザー：ブルー／スモーク／クリア／グリーン／蛍光オレンジ／スモーク／スモーク／スモーク／スモーク／スモーク／ヒートバリア スモーク／ヒートバリア ブルー／NEW※1 スモーク
帽体：白／白／白／白／白／フレッシュグリーン／黄／スカイブルー／ライトグレー／紺／遮熱ホワイト／遮熱ホワイト／遮熱ライトブルー

AA11EVO-Cの大型通気孔付きタイプ

HA6内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-CW型HA6E2-A11式	￥6,600	HA6	A11		375

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着　■雨垂れ防止溝付き
■S-1シールド一体型のA11ライナーに換装することで、AA11EVO-CSWとして使用可

ヒートバリアはオープン価格となります。　詳しい性能はP5・6をご覧ください。

大型ベンチレーション

AA11EVO-CS NEW

ABS 帽体 | PC バイザー

COLOR
バイザー：ブルー／スモーク／クリア／グリーン／蛍光オレンジ／スモーク／スモーク／スモーク／スモーク／スモーク／ヒートバリア スモーク／ヒートバリア ブルー／NEW※1 スモーク
帽体：白／白／白／白／白／フレッシュグリーン／黄／スカイブルー／ライトグレー／紺／遮熱ホワイト／遮熱ホワイト／遮熱ライトブルー

シールド内蔵でも安定した装着感

HA6内装タイプ

交換用
S-1シールド
（A11ライナー一体型）
￥5,500

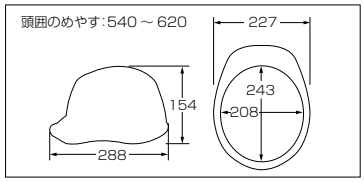

驚きの軽さ!

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-CS型HA6E2-A11式	￥11,600	HA6	A11 (S-1シールド付き)		455

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着　■新型シールド機構
■雨垂れ防止溝付き

ヒートバリアはオープン価格となります。　詳しい性能はP5・6をご覧ください。

通気孔なしタイプ

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

AA11EVO-CSW NEW

ABS 帽体 | PC バイザー

COLOR

バイザー	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	ブルー	スモーク
帽体	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺	遮熱ホワイト	遮熱ホワイト	遮熱スカイブルー

ヒートバリア NEW※1（遮熱ホワイト/スモーク、遮熱ホワイト/ブルー、遮熱スカイブルー/スモーク）

AA11EVO-CSの大型通気孔付きタイプ

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着　■新型シールド機構
■雨垂れ防止溝付き

HA6内装タイプ

交換用
S-1シールド
（A11ライナー一体型）
￥5,500

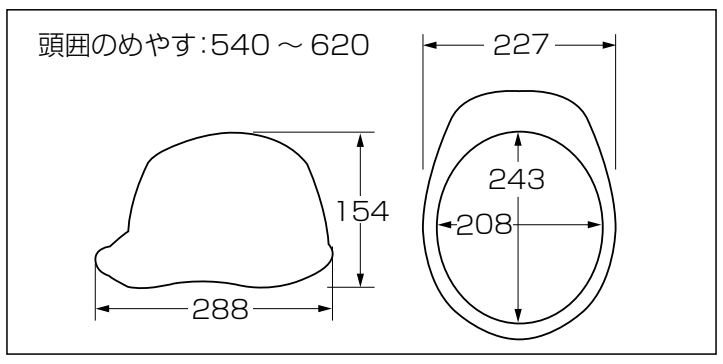

驚きの軽さ!

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AA11-CSW型HA6E2-A11式	￥11,600	HA6	A11 (S-1シールド付き)	飛来落下物用・墜落時保護用	455

ヒートバリアはオープン価格となります。　詳しい性能はP5･6をご覧ください。

大型ベンチレーション

現場、仕様によりシールド付きとシールド無しを使い分けできます。

労検
シールド付用
シールド無用
両検定取得商品

AA11EVO-CW
AA11EVO-C

交換用S-1シールド
（A11ライナー一体型）を
ご購入して頂き換装することで
シールド付としても使用が可能です。

AA11EVO-CSW
AA11EVO-CS
シールド付き

※P31･32のAP11EVOシリーズも同様です。

帽体／バイザーカラー組合せ

AA11EVO

ABS

組合せは全13種

帽体色	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄
バイザー色	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク

帽体色	スカイブルー	ライトグレー	紺	遮熱ホワイト	遮熱ホワイト	遮熱スカイブルー
バイザー色	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	ブルー	スモーク

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用ライナー入り　電気用／7000V以下

ABS SERIES

SYA-C

ABS 帽体 | PC バイザー

COLOR

	バイザー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	ヒートバリア スモーク	NEW スモーク
	帽体	白	白	白	白	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺	遮熱ホワイト	遮熱スカイブルー

上方視界に配慮した一体型バイザーを採用

SF内装タイプ

HA2内装タイプ

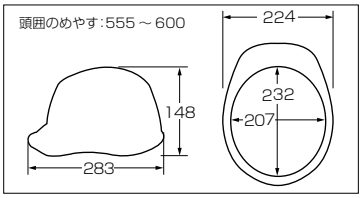

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-C型HA2E-SYAV式	¥4,800	HA2	SYAV		365
SYA-C型SFE-SYAV式	¥5,100	SF	SYAV		370

ヒートバリアはオープン価格となります。 詳しい性能はP5·6をご覧ください。

■各ライナー入り標準仕様。飛来落下物·墜落時保護兼用·電気用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SYA-CV

ABS 帽体 | PC バイザー

COLOR

	バイザー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	ヒートバリア スモーク	NEW スモーク
	帽体	白	白	白	白	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺	遮熱ホワイト	遮熱スカイブルー

ベンチレーション付き

SF内装タイプ

HA2内装タイプ

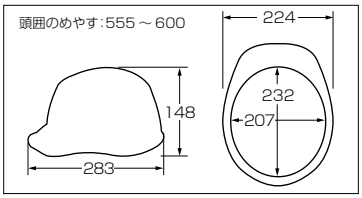

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-CV型HA2E-SYAV式	¥4,800	HA2	SYAV		365
SYA-CV型SFE-SYAV式	¥5,100	SF	SYAV		370

ヒートバリアはオープン価格となります。 詳しい性能はP5·6をご覧ください。

■各ライナー入り標準仕様。飛来落下物·墜落時保護兼用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

SYA-CS

ABS 帽体 | PC バイザー

COLOR

	バイザー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
	帽体	白	白	白	白	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺

インナーシールド付き

SF内装タイプ

HA2内装タイプ

交換シールド+
(予備ストッパー付属)
¥2,300



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-CS型HA2E-K9A式	¥9,800	HA2	K9A		460
SYA-CS型SFE-K9A式	¥10,100	SF	K9A		465

■各ライナー入り標準仕様。飛来落下物·墜落時保護兼用·電気用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷·加工代·型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※SYAはDICプラスチック(株)の登録商標(第4197005号)です。

SYA-CSV

ABS 帽体 | PC バイザー

COLOR

バイザー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
帽体	白	白	白	白	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺

インナーシールド+ベンチレーション付き

SF内装タイプ

HA2内装タイプ

交換シールド+
(予備ストッパー付属)
¥2,300



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-CSV型HA2E-K9A式	¥9,800	HA2	K9A		460
SYA-CSV型SFE-K9A式	¥10,100	SF	K9A		465

■各ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

SYA-S

ABS

COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー ピュアグリーン レッド 紺 ライトグレー

インナーシールド付き

SF内装タイプ

HA2内装タイプ

交換シールド+
(予備ストッパー付属)
¥2,300



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-S型HA2E-K9A式	¥8,900	HA2	K9A		470
SYA-S型SFE-K9A式	¥9,200	SF	K9A		475

■各ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SYA-SV

ABS

COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー ピュアグリーン レッド 紺 ライトグレー

インナーシールド+ベンチレーション付き

SF内装タイプ

HA2内装タイプ

交換シールド+
(予備ストッパー付属)
¥2,300



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-SV型HA2E-K9A式	¥8,900	HA2	K9A		470
SYA-SV型SFE-K9A式	¥9,200	SF	K9A		475

■各ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■NPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※SYAはDICプラスチック(株)の登録商標(第4197005号)です。

飛来落下物用　墜落時保護用ライナー入り　電気用／7000V以下

ABS SERIES

SYA-X（テン）

ABS　COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー ピュアグリーン レッド 紺 ライトグレー 遮熱ホワイト NEW ヒートバリア

当社のスタンダード品

COLOR 白　　COLOR スカイブルー

X2内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-X型X2E式	¥3,700	X2	−		345
SYA-X型X2E-SYA式	¥4,200	X2	SYA		360

ヒートバリアはオープン価格となります。　詳しい性能はP5·6をご覧ください。

■ライナー入りは飛来落下物·墜落時保護兼用·電気用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SYA-XV（テン）

ABS　COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー ピュアグリーン レッド 紺 ライトグレー 遮熱ホワイト NEW ヒートバリア

通気孔付きのスタンダード

COLOR ピュアグリーン　　COLOR 白

X2内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-XV型X2E式	¥4,000	X2	−		345
SYA-XV型X2E-SYAV式	¥4,500	X2	SYAV		375

ヒートバリアはオープン価格となります。　詳しい性能はP5·6をご覧ください。

■ライナー入りは飛来落下物·墜落時保護兼用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

SYA-WV

ABS 帽体　ABS ベンチレーションカバー　COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー ピュアグリーン レッド 紺 ライトグレー

強力なベンチレーション機能タイプ

COLOR レッド　　COLOR ライトグレー

SY内装タイプ

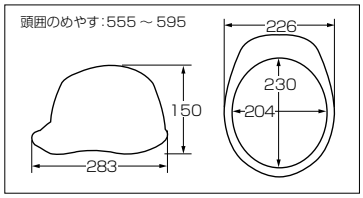

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-WV型SYE-K6式	¥5,200	SY	K6		415

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物·墜落時保護兼用
■E1ロングワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

※帽体色とカバー色の
組合せオーダー承ります。

大型ベンチレーション

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷·加工代·型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※SYAはDICプラスチック(株)の登録商標(第4197005号)です。

SYA-Ⅱ

ABS　COLOR 白 クリーム 黄 グリーン ライトブルー スカイブルー

高機能汗取りをプラス

JFS内装タイプ

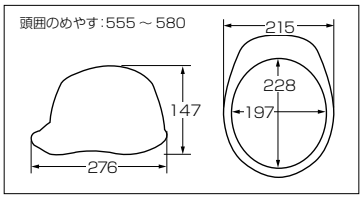

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-Ⅱ型JFS-S式	￥4,700	JFS	S		425

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物･墜落時保護兼用･電気用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SYA-Ⅱ 特大

ABS　COLOR 白 黄

アメリカンスタイルの特大型

SY特大内装タイプ
(背バンド付)

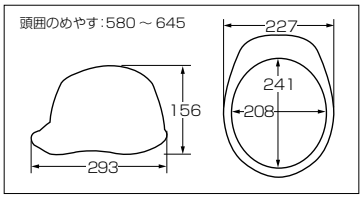

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-Ⅱ型特大内装SYA-Ⅱ L式(ABS)	￥6,700	SY特大	SYA-Ⅱ L		440

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物･墜落時保護兼用･電気用
■E1ロングワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SY-C

ABS 帽体　PC バイザー　COLOR 白 黄 スカイブルー ピュアグリーン 紺

上方視界に配慮したスモークバイザー付き

SY内装タイプ

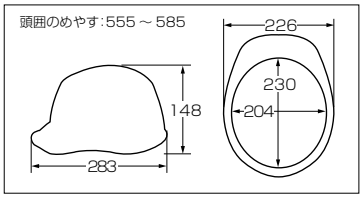

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SY-C型SYE-SYA式	￥5,100	SY	SYA		390

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物･墜落時保護兼用･電気用
■E1ロングワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

●上方視界に配慮したスモークバイザー採用。

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※SYAはDICプラスチック(株)の登録商標(第4197005号)です。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

ABS SERIES

A01

ABS　COLOR 白 クリーム 黄 グリーン ライトブルー スカイブルー 紺 遮熱ホワイト NEW

アメリカンキャップスタイルの新定番

HA1内装タイプ

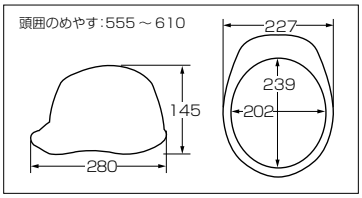

驚きの軽さ!

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
A01型HA1E3式	¥3,100	HA1	ー		325
A01型HA1E3-A01式	¥3,600	HA1	A01		345

ヒートバリアはオープン価格となります。　詳しい性能はP5·6をご覧ください。

■ライナー入りは飛来落下物·墜落時保護兼用·電気用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

A01-V

ABS　COLOR 白 クリーム 黄 グリーン ライトブルー スカイブルー 紺 遮熱ホワイト NEW

ベンチレーション付き

HA1内装タイプ

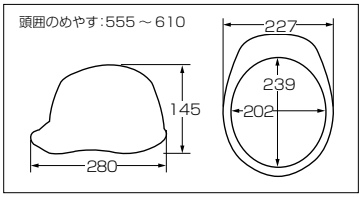

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
A01-V型HA1E3式	¥3,400	HA1	ー		325
A01-V型HA1E3-A01式	¥3,900	HA1	A01		345

ヒートバリアはオープン価格となります。　詳しい性能はP5·6をご覧ください。

■ライナー入りは飛来落下物·墜落時保護兼用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

A07-WV

ABS 帽体　PC ベンチレーションカバー　COLOR 白 黄 ライトブルー 新色 スカイブルー 紺

NEW ブルーカバー　白 ブルーカバー　ライトブルー ブルーカバー　スカイブルー ブルーカバー

強力なベンチレーション機能タイプ

HA1内装タイプ

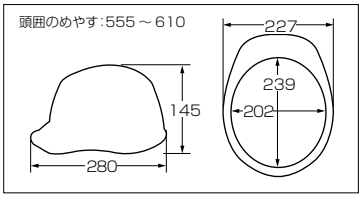

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
A-07WV型HA1E-K8式	¥4,800	HA1	K8		410

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物·墜落時保護兼用
■E1ワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

大型ベンチレーション

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷·加工代·型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

RSA NEW

ABS COLOR 白 Mクリーム 黄 ピュアグリーン レッド スカイブルー

M-FIT採用のスタンダードモデル

COLOR 白　COLOR Mクリーム

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■M-FITアゴひも標準装着

RSA内装タイプ



詳しくはP9・P10をご覧ください

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
RSA型	¥4,200	RSA	—		390
RSA型RSA式	¥4,700	RSA	RSA		410

RSAスカイメッシュ NEW

ABS COLOR 白 Mクリーム 黄 ピュアグリーン レッド スカイブルー

メッシュライナー採用で涼しさアップ

COLOR 白　COLOR Mクリーム

■メッシュライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■M-FITアゴひも標準装着

RSA-M内装タイプ

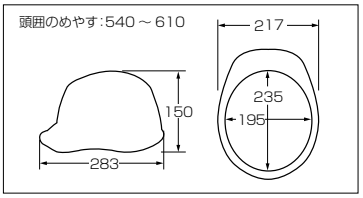

詳しくはP9・P10をご覧ください

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
RSA型RSA-M式	¥6,500	RSA-M	メッシュ		415

RSAL HOTALMET NEW

ABS COLOR 白

LED内蔵ヘルメット

COLOR 白

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用
■M-FITアゴひも標準装着
■点滅LED（発光ダイオード）5個装備　■軽量・コンパクトなスイッチBOX

RSA内装タイプ

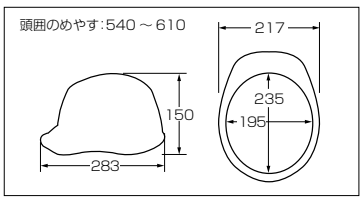

詳しくはP9・P10をご覧ください

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
RSAL型RSA式	¥10,000	RSA	RSA		440

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

ABS SERIES

SPA

ABS COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー

長めのツバが特長

G3X内装タイプ

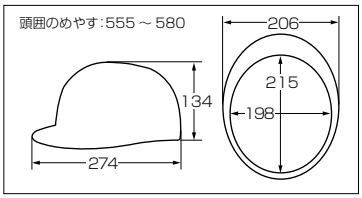

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SPA型G3XE-SP式	¥3,700	G3X	SP		365

■飛来落下物·墜落時保護兼用(ライナーあり)、電気用のみ
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

SPA-N

ABS COLOR 白 クリーム 黄

SPAの雨溝付き

PA内装タイプ

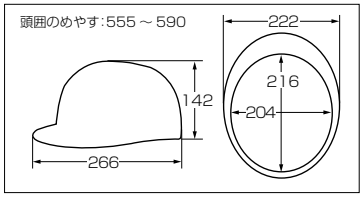

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SPA-N型PAE式	¥2,900	PA	ー		340
SPA-N型PAE-SP式	¥3,400	PA	SP		370

■ライナー入りは飛来落下物·墜落時保護兼用·電気用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

MPA

ABS COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー

定番MPスタイルのABSバージョン

PM内装タイプ

PX内装タイプ

G1内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
MPA型PME式	¥2,900	PM	ー		370
MPA型PME-MP式	¥3,400	PM	MP		400
MPA型PXE-MP式	¥3,400	PX	MP		410
MPA型G1E-MP式	¥3,700	G1	MP		385

■ライナー入りは飛来落下物·墜落時保護兼用·電気用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷·加工代·型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

MPA-S
インナーシールド

ABS COLOR 白 クリーム 黄

インナーシールド付き

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物·墜落時保護兼用·電気用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

PM内装タイプ
交換シールドセット（ガイドシート一体型）￥4,000

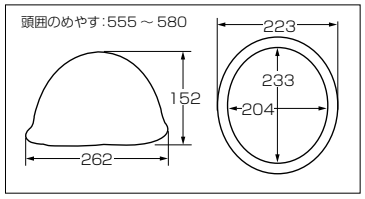

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
MPA-S型PME-K3式	￥9,500	PM	K3		470

MGA

ABS COLOR 白 クリーム 黄

MPAよりややコンパクト

■ライナー入りは飛来落下物·墜落時保護兼用·電気用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

PA内装タイプ

G1内装タイプ

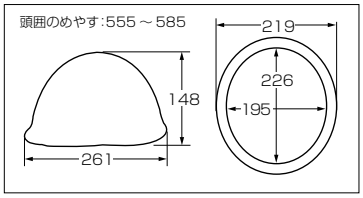

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
MGA型PAE式	￥2,900	PA	ー		350
MGA型PAE-MP式	￥3,400	PA	MP		380
MGA型G1E-MP式	￥3,700	G1	MP		365

AG05-S/AG05
インナーシールドタイプ　シールドなしタイプ

ABS 帽体　PC バイザー シールド　COLOR 白 スカイ 紺

警備向けモデルの決定版

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物·墜落時保護兼用
■E1ロングワンタッチアゴひも標準装着
■シールドなしタイプ（AG-05）もご用意。￥5,900

SY内装タイプ

AG-05S専用
交換用シールド
（ネジ付属）￥1,500

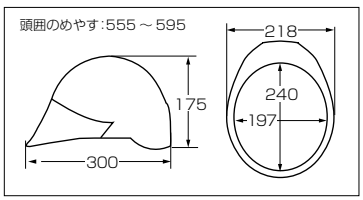

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AG-05S型SYE-K7式（シールドあり）	￥7,400	SY	K7		565
AG-05型SYE-K7式（シールドなし）	￥5,900	SY	K7		515

注意　AG-05型（シールドなしタイプ）へのシールド取付はできません。

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷·加工代·型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

PC SERIES

ポリカーボネート

特に耐電性に優れるポリカーボネート樹脂。
高／低圧活線作業、電気工事作業には
特に威力を発揮します。
また、樹脂の特性により美しい光沢をもち、
透明性が高く、ユニークな製品もご用意。

AP11EVO-C NEW

PC 帽体　PC バイザー

新開発HA6内装で快適にホールド

HA6内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AP11-C型HA6E2-A11式	￥7,600	HA6	A11		395

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
■S-1シールド一体型のA11ライナーに換装することで、AP11EVO-CSとして使用可
■雨垂れ防止溝付き

通気孔なしタイプ

AP11EVO-CW NEW

PC 帽体　PC バイザー

AP11EVO-Cの大型通気孔付きタイプ

HA6内装タイプ

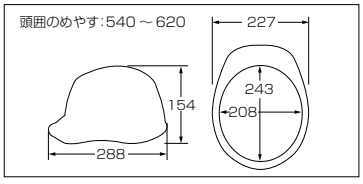

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AP11-CW型HA6E2-A11式	￥7,600	HA6	A11		395

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
■S-1シールド一体型のA11ライナーに換装することで、AP11EVO-CSWとして使用可
■雨垂れ防止溝付き

大型ベンチレーション

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

AP11EVO-CS NEW

PC 帽体 / PC バイザー

バイザー 帽体 ブルー スモーク クリア グリーン 蛍光オレンジ 白

スモーク フレッシュグリーン / スモーク 黄 / スモーク アクアブルー

シールド内蔵でも安定した装着感

HA6内装タイプ

交換用
S-1シールド
（A11ライナー一体型）
¥5,500



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AP11-CS型HA6E2-A11式	¥12,600	HA6	A11 (S-1シールド付き)		475

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着　■新型シールド機構
■雨垂れ防止溝付き

通気孔なしタイプ

AP11EVO-CSW NEW

PC 帽体 / PC バイザー

バイザー 帽体 ブルー スモーク クリア グリーン 蛍光オレンジ 白

スモーク フレッシュグリーン / スモーク 黄 / スモーク アクアブルー

AP11EVO-CSの大型通気孔付きタイプ

HA6内装タイプ

交換用
S-1シールド
（A11ライナー一体型）
¥5,500



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
AP11-CSW型HA6E2-A11式	¥12,600	HA6	A11 (S-1シールド付き)		475

■ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
■スライド式ワンタッチアゴひも標準装着　■新型シールド機構
■雨垂れ防止溝付き

大型ベンチレーション

AP11EVOスケルトングリーン

AP11EVOシリーズの特長は
AP11EVOスケルトンにも全て備わっています。

AP11EVO-CSW（シールド内蔵）
※画像はイメージです。

他にはない、圧倒的な存在感。

DIC HELMET最高傑作AP11EVOの機能はそのままに
さらなるスマートなデザインを追求しました。

LINE UP

通気孔なし	AP11EVO-C スケルトングリーン／スモーク	シールドなし	帽体 PC バイザー PC ●内装:HA3内装タイプ	飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用 ¥8,600
通気孔なし	AP11EVO-CS スケルトングリーン／スモーク	シールド内蔵	帽体 PC バイザー PC ●新型シールド機構 ●内装:HA3内装タイプ	飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用 ¥13,600
通気孔あり	AP11EVO-CSW スケルトングリーン／スモーク	シールドなし	帽体 PC バイザー PC ●大型ベンチレーション ●内装:HA3内装タイプ	飛来落下物・墜落時保護兼用 [電気用使用不可] ¥8,600
通気孔あり	AP11EVO-CSW スケルトングリーン／スモーク	シールド内蔵	帽体 PC バイザー PC ●新型シールド機構 ●大型ベンチレーション ●内装:HA3内装タイプ	飛来落下物・墜落時保護兼用 [電気用使用不可] ¥13,600

※スケルトングリーン以外の特別カラーをご希望の場合、一定数以上のご注文に限り、別注にて承ります。
（一部専売カラーは対応できない場合がございます。）

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

PC SERIES

PMP

PC COLOR W(白) TN(濃グレー) TK(薄黄) KD(黄)

定番MPスタイルのPC製

COLOR W（白）　COLOR KD（黄）

SA-1内装タイプ

EH内装タイプ



製品の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
PMP型-SA-1内装ライナー付	¥5,000	SA-1	TH-8		425
PMP型-EH内装ライナー付	¥4,600	EH	TH-8		425

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■SA-1内装タイプはSA1ワンタッチアゴひも
　EH内装タイプはEHワンタッチアゴひも標準装着

SYP

PC COLOR 白 黄 グリーン アクアブルー

ベストセラー SYシリーズのPC製

COLOR 黄　COLOR アクアブルー

SY内装タイプ

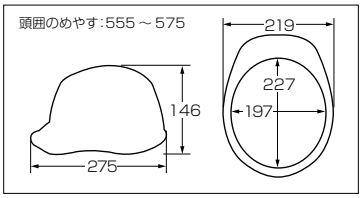

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYP型SYE3-S式	¥6,200	SY	S		395

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■E1ロングワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SP25

PC 帽体　PC バイザー　COLOR 白 コバルトブルー

警備業界向けスタンダード

COLOR コバルトブルー　COLOR 白

SY内装タイプ

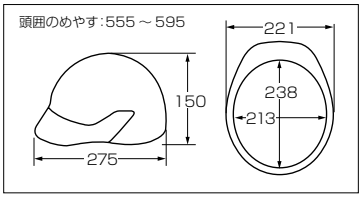

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SP-25型SYE3式	¥8,400	SY	―		430
SP-25型SYE3-SP25式	¥8,900	SY	SP-25		460

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■E1ロングワンタッチアゴひも標準装着

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

SP25-V

PC 帽体　PC バイザー　COLOR 白 コバルトブルー

ベンチレーション付き

COLOR 白　COLOR コバルトブルー

SY内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SP-25V型SYE3式	¥8,400	SY	ー		430
SP-25V型SYE3-SP25式	¥8,900	SY	SP-25		460

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
■E1ロングワンタッチアゴひも標準装着

ベンチレーション

EMP

PC　COLOR 白 薄黄 薄クリーム グリーン

定番MPスタイルのPC製

COLOR 薄黄　COLOR 薄クリーム

PM内装タイプ

PX内装タイプ

G1内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
EMP型PM式	¥3,500	PM	ー		380
EMP型PM-MP式	¥4,000	PM	MP		410
EMP型PX-MP式	¥4,000	PX	MP		415
EMP型G1-MP式	¥4,300	G1	MP		405

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

KIRAMET（SYP）

キラメット

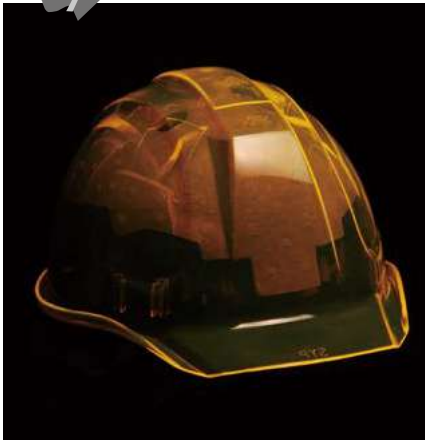

PC

夕暮れ、雨、曇りの時 特に威力を発揮する蛍光ヘルメット。それがKIRAMET（SYP）です。

キラメットは、SYPの蛍光仕様として開発されました。優れた蛍光性能を発揮する特殊素材を配合し、夕暮れ時や、雨・曇りの時に視認性を高めます。耐候性に優れた蛍光材を使用しておりますので、ヘルメットの使用期間（PC製は約3年）内に急激な蛍光性能の低下はありません。

■SY内装タイプ ￥6,200（ライナー入）
■帽体色　オレンジのみ

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※キラメット / KIRAMETはDIC(株)の登録商標(第4077730号)です。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

FRP SERIES

強化プラスチック

ガラス繊維に熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し
強化したFRP樹脂。
特に耐候性、耐熱性に優れ、安心して
お使いいただけます。
更に、DIC独自の樹脂開発技術により、
軽量化にも成功。商品ラインアップも充実。
本カタログでは、軽量 マークの付いた製品が
対象となりますのでご参照下さい。

F03

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60 848

シンプルな軽量アメリカンタイプ

HA2内装タイプ

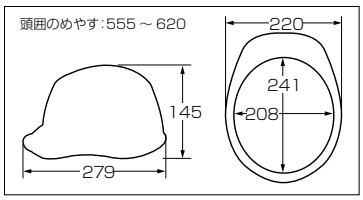

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
F03型HA2E3-P式	¥4,100	HA2	ー		樹脂	320
F03型HA2E3-P-A01式	¥4,600	HA2	A01		樹脂	345

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

F03-V

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60 848

ベンチレーション付き

HA2内装タイプ

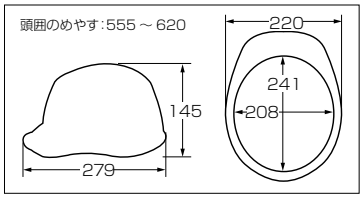

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
F03-V型HA2E3-P-A01式V	¥4,900	HA2	A01		樹脂	345

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

ベンチレーション

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

SYF

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60 70 737 848

ベストセラー SYシリーズの軽量FRPタイプ

SYF内装タイプ

JFS内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SYF型SYF-P式	¥4,400	SYF	ー		樹脂	325
SYF型SYF-P-S式	¥4,900	SYF	S		樹脂	345
SYF型JFS-P-YF式	¥5,400	JFS	YF		樹脂	380

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

SYF-V

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60 70 737 848

ベンチレーション付き

SYF内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SYF-V型SYF-P式V	¥4,700	SYF	ー		樹脂	325
SYF-V型SYF-P-S式V	¥5,200	SYF	S		樹脂	345

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■雨垂れ防止溝付き

ベンチレーション

SYF-S
インナーシールド

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 70 737 848

インナーシールド付き

SYF内装タイプ

シールド単体
（ネジ付属）¥2,500

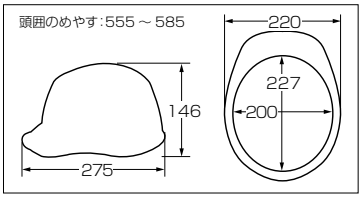

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SYF-S型SYFE-M-K2式	¥10,600	SYF	K2		金属	460

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■金属鋲標準装着
■雨垂れ防止溝付き

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用ライナー入り

FRP SERIES

SF1

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60 737 848

軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル

SF内装タイプ

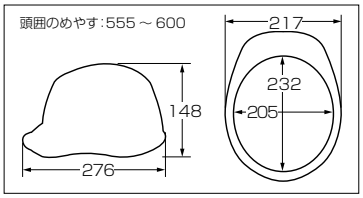

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SF-1型SF-P式	¥4,400	SF	ー		樹脂	315
SF-1型SF-P-SF式	¥4,900	SF	SF		樹脂	335

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

SF1-V

FRP 軽量 COLOR 3 5 19 60 737 848

ベンチレーション付き

SF内装タイプ

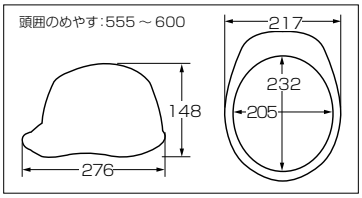

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SF-1V型SF-P-SF式V	¥5,200	SF	SF		樹脂	335

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

ベンチレーション

USK

FRP COLOR 3 5 19

ツバから頭頂部へのラインが特長のアメリカンタイプ

PU内装タイプ

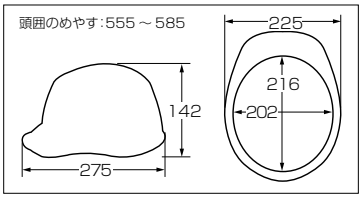

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
USK型PU-P式	¥3,300	PU	ー		樹脂	365
USK型PU-P-UP式	¥3,800	PU	UP		樹脂	390

■ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

SH

FRP　COLOR 3 60 848

キャップスタイルのスタンダード

PU内装タイプ

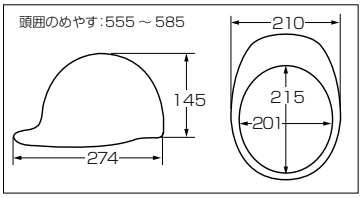

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SH型PU-P式	¥3,300	PU	ー		樹脂	360
SH型PU-P-UP式	¥3,800	PU	UP		樹脂	385

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用。
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

SD

FRP　COLOR 3 5 19 60 70 737 848

SHよりひさしが短くコンパクト

PA内装タイプ

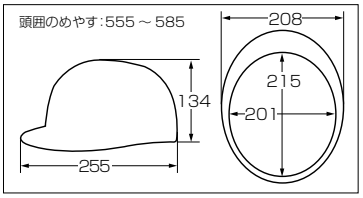

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SD型PA-P式	¥3,300	PA	ー		樹脂	355
SD型PA-P-SP式	¥3,800	PA	SP		樹脂	390
SD型PA-M-SP式	¥3,900	PA	SP		金属	390

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■金属鋲止めあり　￥100増

SM

FRP　COLOR 3 5 19 60 70 848

SD型よりさらにコンパクト

G3X内装タイプ

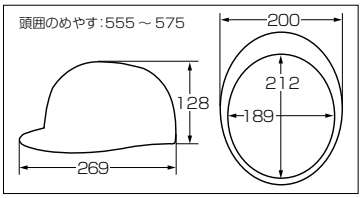

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
SM型G3X-P式	¥3,600	G3X	ー		樹脂	350
SM型G3X-P-SP式	¥4,100	G3X	SP		樹脂	385

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り

FRP SERIES

MP

FRP COLOR 3 5 19 60 70 737 848

定番MPスタイルのベストセラーモデル

PX内装タイプ

PM内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
MP型PX-P式	¥3,300	PX	ー		樹脂	385
MP型PX-P-MP式	¥3,800	PX	MP		樹脂	415
MP型PX-M式	¥3,400	PX	ー		金属	390
MP型PX-M-MP式	¥3,900	PX	MP		金属	420
MP型PM-P式	¥3,300	PM	ー		樹脂	385
MP型PM-P-MP式	¥3,800	PM	MP		樹脂	415

■ライナー入りは飛来落下物･墜落時保護兼用
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着
■PX内装タイプは金属鋲止めあり　￥100増

MP-PV

FRP COLOR 3 70

ベンチレーション付き

PX内装タイプ

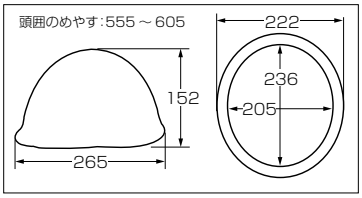

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
MP-PV型PX-P式V	¥3,600	PX	ー		樹脂	385

■MPのベンチレーションタイプ
■飛来落下物用のみ
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

ベンチレーション

MM

FRP COLOR 3 70

MGよりコンパクト

PA内装タイプ

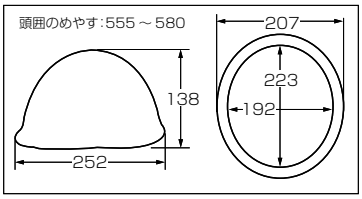

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
MM型PA-P式	¥3,300	PA	ー		樹脂	345

■飛来落下物用のみ
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

VF 特大サイズ

FRP COLOR 3

MPスタイルの特大型

GXH内装タイプ

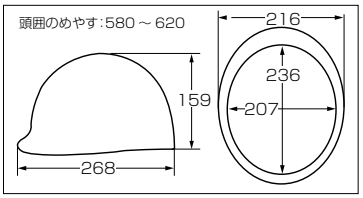

型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
VF型GXH-P-MP式	¥4,900	GXH	MP		樹脂	430

■ライナー入り標準仕様。 飛来落下物･墜落時保護兼用
■内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

HK

FRP COLOR 3 5 19 60

上部リブ構造と全周ツバ付き

PM内装タイプ

PA内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	ボルト	重量(g)
HK型PM-P式	¥3,300	PM	ー		樹脂	390
HK型PA-P-HP式	¥3,800	PA	HP		樹脂	415

■PM内装タイプは飛来落下物用(ライナーなし)のみ
■PA内装タイプは飛来落下物･墜落時保護兼用(ライナーあり)のみ
■各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り

COLORING

加工対応ヘルメット｜SYA-X、SYA-Ⅱ、SY-C、SYA-WV、SYA-S、SYA-C、SYA-CS、SYP、SYF

対応ヘルメットの本体価格に、ご希望のシール／加工代を加算してください。

※上記以外のヘルメットへの加工および
お持込みヘルメットへの加工は承っておりません。

シール／加工代込み ¥1,900増

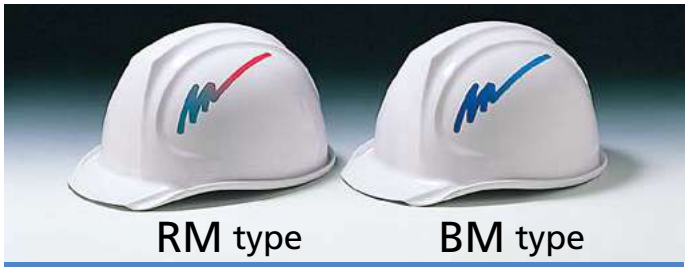

シール／加工代込み ¥1,400増

シール／加工代込み ¥1,400増

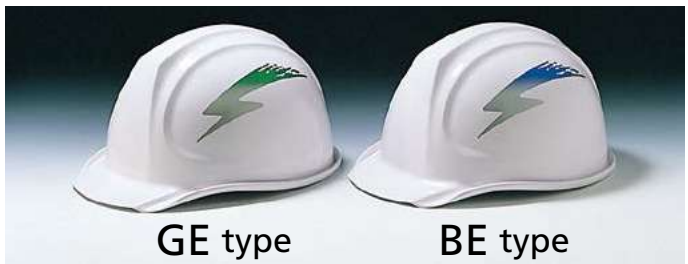

シール／加工代込み ¥1,400増

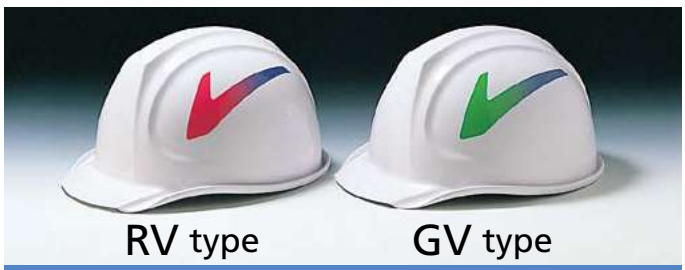

シール／加工代込み ¥1,400増

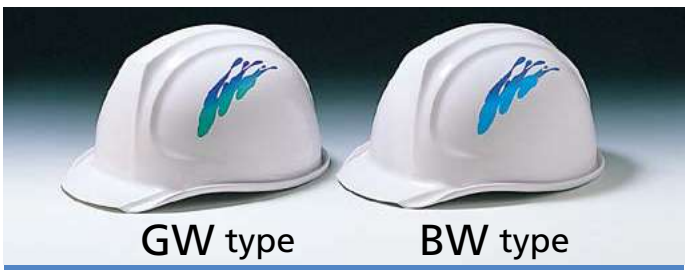

シール／加工代込み ¥1,400増

シール／加工代込み ¥1,400増

シール／加工代込み
¥1,900増

シール／加工代込み
¥1,400増

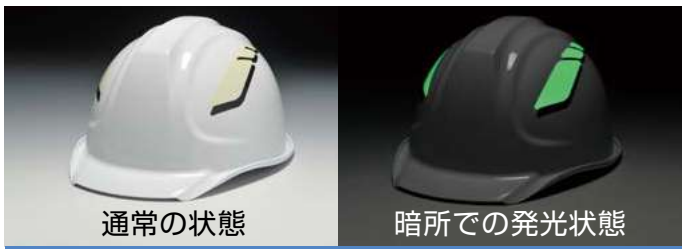

TSタイプ（蓄光）
シール／加工代込み ¥2,200増

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

BC1

軽作業帽

布帽子感覚で手軽に着用出来るDICの軽作業帽「BC1」

カラーバリエーション

⚠ 厚生労働省検定規格外商品

本品は労働省検定規格外商品ですので法律で「保護帽」の着用を規定された作業にはご使用いただけません。

材質にはポリエチレンを使用していますので、軽くてしかも衛生的です。（中性洗剤で水洗いが出来ます。）

ベンチレーションシステム

常に快適に着用していただくために採用されたベンチレーションシステム。キャップ内の通気性に優れ、着用時のムレを防ぎます。

OPTION

オプションで2種類のアゴひもを取付けることもできます。

BCアゴひも（300円アップ）　NPアゴひも（400円アップ）

■価　格：￥2,100
（標準仕様はアゴひもなし）
■材　質：ポリエチレン
■重　量：約180g
■内装サイズ：52 ～ 60cm
■帽体寸法（右図）

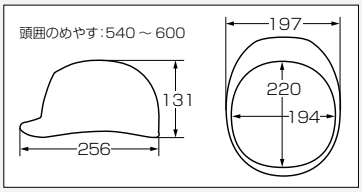

防災用キャップ

IZANO CAP

折りたたみできて携帯に便利

防災頭巾とヘルメットのいいとこ取り。

1 耐衝撃プロテクター内蔵
衝撃吸収性があるプロテクターを装着。
落下物などの衝撃から頭部を保護します。

2 コンパクトに折りたためる
イザ!という時、さっと広げてかぶることができ、
大事な頭部をしっかりと保護します。

3 防災加工生地使用
防炎タイプには本体とシコロに防炎生地を使用し、
降りかかる火の粉から頭部を保護します。

詳しくは、p15.16をご覧ください

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

自転車用ヘルメット（TS06V-Ⅱ/TS06-Ⅱ）
TS06-Ⅱシリーズ

**自転車通学に、
自転車での外出に、
徒歩通学にも。**

SG規格適合品
SGマーク

ABS製

TS06V-Ⅱ

通気孔なしタイプも
各種ございます。
（TS06-Ⅱ）

TS06V-Ⅱ

内装

内装材には、吸汗性の良いクッションを採用。取り付け、取り外しが簡単ですので、汚れた時など、外して洗うこともできます。

※写真は説明のためアゴバンドを外してあります。

サイズアジャスターが付いたことにより、
後ろの調整がしやすく、
安定性が高まりました。

**TS06V-Ⅱ
黒メッシュ仕様
（オプション）**

通気孔の部分に黒メッシュネットを追加できます。走行中にゴミの侵入を防ぎます。（600円アップ）

ベンチレーションシステム

新ベンチレーションシステム採用で着用時のムレを防ぎます。

通気孔なしタイプも各種ございます。（TS06-Ⅱ）

SGマーク

自転車用ヘルメットのSG新認定基準（2006年改正）に適合しています。またSGマーク付きですから、万一、製品の欠陥によりケガなどをした場合でも賠償責任保険が適用されます。（購入日より3年間有効）

TS06-Ⅱ 全面反射

※通気孔なしS/Mサイズのみ

夜間の走行もこれで安心！
車のライトで
ヘルメットが反射します。

受注生産品
300個から承ります。

製品仕様（共通）

	TS06V-Ⅱ/TS06-Ⅱ	TS06-Ⅱ全面反射タイプ
■価　格	¥3,400	オープン
■主材料	ABS製	
■重　量	S/M:約340g、L:約415g	S/M:約350g
■サイズ	S/Mサイズ53cm以上～60cm未満 Lサイズ60cm以上～63cm未満（TS06V-Ⅱ/TS06-Ⅱのみ）	
■カラー	TS06-Ⅱ　ホワイト	反射シルバー
ワンタッチ式アゴバンド		
アジャスター		

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

■帽体寸法（単位:mm）

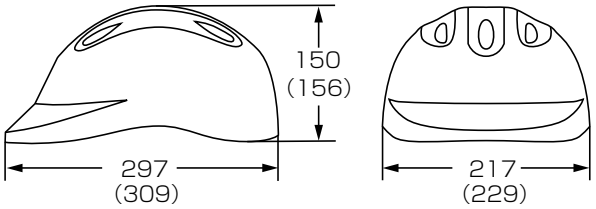

注:（　）はLのサイズです。

通学用・防災・子供用ヘルメット

児童用防災ヘルメットMM型

もしもの時に
備えておきましょう。

FRP 飛来落下物用

型式	MM型PA-P式A
規格	飛来落下物用
色	白色、黄色
内装	PAキッズ内装タイプ
主原料	FRP
重量	約360g
サイズ	約48～57cm
価格	オープン

厚生労働省の
「保護帽の規格」に適合

- 額と後頭部に当たる部分は児童に優しい柔らかい素材を使用。
- アゴひもは、児童が簡単に調節できるよう、絞り式を採用。
- プラスチック内装で、汚れが拭き取れ、お手入れ簡単。
- アジャスター調節により、頭囲約48 ～ 57cmに対応。

※校名・校章を入れられます。（別途、型代・印刷代がかかります。）

飛来落下物用　墜落時保護用ライナー入り　電気用／7000V以下

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

消防型ヘルメット

徽章は別途料金にて受け承ります。

FD
消防型

FRP

シルバー　白　グリーン　いずれの色も塗装



シコロカラー付

VP
消防型

FRP

シルバー　白　グリーン　いずれの色も塗装



緑ゴム付

消防団ヘルメット

塗装、マーク、ネーム、徽章、ライン等の加工および緑ゴムは、別途料金にて受け承ります。

MPF
消防団用

FRP

白　塗装



シコロカラー付

MPA
消防団用

ABS

白



乗車用ヘルメット

US
乗車用

FRP　SGマーク

白　塗装

S：54～57cm未満
M：57～60cm未満
L：60～62cm未満
XL：62cm以上

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

飛来落下物用　墜落時保護用 ライナー入り　電気用／7000V以下

型別カラー設定一覧表

ABS SERIES

ABS SERIES	白	クリーム	Mクリーム	黄	グリーン	ライトブルー	スカイブルー	紺	ピュアグリーン	レッド	ライトグレー	フレッシュグリーン	ホワイト	オレンジ	グリーン	ブルー	ホワイトオレンジライン	オレンジホワイトライン	エンジ	黒	遮熱ホワイト	遮熱ブルー
AA17 / AA17-V	●	●		●		●	●				●	●										
AA16 / AA16-FV	●			●			●	●			●	●							●	●	●	
AA11EVO-C / AA11EVO-CW	●			●			●	●			●	●									●	●
AA11EVO-CS / AA11EVO-CSW	●			●			●	●			●	●									●	●
SYA-C / SYA-CV	●			●			●	●			●										●	
SYA-CS / SYA-CSV	●			●			●	●			●										●	
SYA-X / SYA-XV	●	●		●	●		●	●	●	●	●										●	
SYA-S / SYA-SV	●	●		●	●		●	●	●	●	●											
SYA-WV	●	●		●	●		●	●	●	●	●											
SYA-Ⅱ	●	●		●	●	●	●															
SYA-Ⅱ特大	●			●																		
SY-C	●			●			●	●	●													
A01 / A01-V	●	●		●	●	●	●	●													●	
A07-WV	●			●		●	●	●														
RSAL	●																					
RSA	●		●	●			●		●	●												
RSAスカイメッシュ	●		●	●			●		●	●												
SPA	●	●		●	●		●															
SPA-N	●	●		●																		
MPA	●	●		●	●		●															
MPA-Sインナーシールド	●	●		●			●															
MGA	●	●		●			●															
AG05-S/AG05	●						●	●														
IZANO													●	●	●	●	●	●				

PC SERIES

PC SERIES	W（白）	TN（薄グレー）	TK（薄黄）	KD（黄）
PMP	●	●	●	●

PC SERIES	白（AP11EVO/SYP）	白（SP-25/EMP）	薄クリーム	薄黄	黄	グリーン	アクアブルー	コバルトブルー	フレッシュグリーン	スケルトングリーン
AP11EVO-C / AP11EVO-CW	●				●		●		●	●
AP11EVO-CS / AP11EVO-CSW	●				●		●		●	●
SYP	●				●	●	●			
SP25 / SP25-V		●						●		
EMP		●	●	●		●				

FRP SERIES

FRP SERIES	3	5	19	60	70	737	848
F03	●	●	●	●			●
F03-V	●	●	●	●			●
SYF	●	●	●	●	●	●	●
SYF-Sインナーシールド	●	●	●		●	●	●
SYF-V	●	●	●	●	●	●	●
SF1	●	●	●	●		●	●
SF1-V	●	●	●	●		●	●
USK	●	●	●				
SH	●			●			●
SD	●	●	●	●	●	●	●
SM	●	●	●	●	●		●
MP	●	●	●	●	●	●	●
MP-PV	●				●		
MM	●				●		
VF	●						
HK	●	●	●	●			

素材別カラーバリエーション

ABS SERIES

白	クリーム	黄	グリーン	ピュアグリーン	ライトブルー	スカイブルー	紺	レッド	ライトグレー
エンジ	黒	遮熱ホワイト	Mクリーム						

SYA-C SERIES

組合せは全10種										
帽体色	白	白	白	白	黄	スカイブルー	紺	ライトグレー	遮熱ホワイト	遮熱スカイブルー
バイザー色	スモーク	クリアー	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク

AA17 SERIES

白	黄	クリーム	スカイブルー	フレッシュグリーン	ライトブルー	ライトグレー

AA11EVO SERIES

組合せは全13種								
帽体色	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	スカイブルー
バイザー色	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク
ライトグレー	紺	遮熱ホワイト	遮熱ホワイト	遮熱スカイブルー			
スモーク	スモーク	スモーク	ブルー	スモーク			

IZANO

ホワイト	オレンジ	グリーン	ブルー	ホワイト オレンジライン	オレンジ ホワイトライン

PC SERIES

W（白）	TN（薄グレー）	TK（薄黄）	KD（黄）	白(AP11EVO/SYP)	白(SP-25/EMP)	薄クリーム	薄黄
黄	グリーン	アクアブルー	コバルトブルー				

AP11EVO SERIES

組合せは全9種									
帽体色	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	アクアブルー	スケルトングリーン
バイザー色	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク

FRP SERIES

3	5	19	60	70	737	848

※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

ヘルメット型式・検定番号・内装組み合わせ一覧

材質	型式		内装			型式名称	検定番号	区分	重量(g)	ライナー
ABS	AA17					AA17型HA5E3-K17式	TF1022 TF4392 TH4393		270	
	AA17-V					AA17-V型HA5E3-K17式	TH4394 TH4395		270	
	AA16					AA16型HA2E式	TF998 TH4287		320	
						AA16型HA2E-K16式	TF998 TH4288 TH4289		340	
	AA16-FV					AA16-FV型HA2E式	TH4290		320	
						AA16-FV型HA2E-K16式	TH4291 TH4292		340	
	AA11EVO-C					AA11-C型HA6E2-A11式	TF1045 TH4480 TH4481		375	
	AA11EVO-CW					AA11-CW型HA6E2-A11式	TH4482 TH4483		375	
	AA11EVO-CS					AA11-CS型HA6E2-A11式	TF1046 TH4484 TH4485		455	
	AA11EVO-CSW					AA11-CSW型HA6E2-A11式	TH4486 TH4487		455	
	SYA-C					SYA-C型HA2E-SYAV式	TF972 TH4181 TH4182		365	
						SYA-C型SFE-SYAV式	TF973 TH4183 TH4184		370	
	SYA-CV					SYA-CV型HA2E-SYAV式	TH4193 TH4194		365	
						SYA-CV型SFE-SYAV式	TH4195 TH4196		370	
	SYA-CS					SYA-CS型HA2E-K9A式	TF976 TH4185 TH4186		460	
						SYA-CS型SFE-K9A式	TF976 TH4187 TH4188		465	
	SYA-CSV					SYA-CSV型HA2E-K9A式	TH4189 TH4190		460	
						SYA-CSV型SFE-K9A式	TH4191 TH4192		465	
	SYA-S					SYA-S型HA2E-K9A式	TF974 TH4197 TH4198		470	
						SYA-S型SFE-K9A式	TF974 TH4199 TH4200		475	
	SYA-SV					SYA-SV型HA2E-K9A式	TH4201 TH4202		470	
						SYA-SV型SFE-K9A式	TH4203 TH4204		475	
	SYA-X					SYA-X型X2E式	TF997 TH4281		345	
						SYA-X型X2E-SYA式	TF997 TH4282 TH4283		360	
	SYA-XV					SYA-XV型X2E式	TH4284		345	
						SYA-XV型X2E-SYAV式	TH4285 TH4286		375	
	SYA-WV					SYA-WV型SYE-K6式	TH4227 TH4228		415	
	SYA-Ⅱ					SYA-Ⅱ型JFS-S式	TF984 TH4241 TH4242		425	
	SYA-Ⅱ特大					SYA-Ⅱ型特大内装-SYA-ⅡL式(ABS)	TF983 TH4239 TH4240		440	
	SY-C					SY-C型SYE-SYA式	TF981 TH4235 TH4236		390	

飛来落下物用　墜落時保護用ライナー入り

■FRPの成形内装はプラスチック鋲が標準です
★印は金属鋲もあります　￥100増　★印は金属鋲標準装着。

※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

材質	型式		内装			型式名称	検定番号	区分	重量(g)	ライナー
ABS	A01					A-01型HA1E3式	TF1018 TH4364		325	
						A-01型HA1E3-A01式	TF1018 TH4365 TH4366		345	
	A01-V					A-01V型HA1E3式	TH4367		325	
						A-01V型HA1E3-A01式	TH4368 TH4369		345	
	A07-WV					A-07WV型HA1E-K8式	TH4233 TH4234		410	
	RSA					RSA型	TF1037 TH4449		390	
						RSA型RSA式	TF1037 TH4450 TH4451		410	
	RSAスカイメッシュ					RSA型RSA-M式	TF1037 TH4464 TH4465		415	
	RSAL					RSAL型RSA式	TH4452 TH4453		440	
	SPA					SPA型G3XE-SP式	TF979 TH4222 TH4223		365	
	SPA-N					SPA-N型PAE式	TF980 TH4224		340	
						SPA-N型PAE-SP式	TF980 TH4225 TH4226		370	
	MPA					MPA型PME式	TF978 TH4215		370	
						MPA型PME-MP式	TF978 TH4216 TH4217		400	
						MPA型PXE-MP式	TF978 TH4218 TH4219		410	
						MPA型G1E-MP式	TF978 TH4220 TH4221		385	
	MPA-S インナーシールド					MPA-Sインナーシールド型PME-K3式V	TF982 TH4237 TH4238		470	
	MGA					MGA型PAE式	TF977 TH4210		350	
						MGA型PAE-MP式	TF977 TH4211 TH4212		380	
						MGA型G1E-MP式	TF977 TH4213 TH4214		365	
	AG05-S					AG-05S型SYE-K7式	TH4231 TH4232		565	
	AG05					AG-05型SYE-K7式	TH4229 TH4230		515	
	IZANO					AA13型HA4-K13式(IZANO)	TH4108 TH4109		450	
PC	AP11EVO-C					AP11-C型HA6E2-A11式	TF1043 TH4472 TH4473		395	
	AP11EVO-CW					AP11-CW型HA6E2-A11式	TH4474 TH4475		395	
	AP11EVO-CS					AP11-CS型HA6E2-A11式	TF1044 TH4476 TH4477		475	
	AP11EVO-CSW					AP11-CSW型HA6E2-A11式	TH4478 TH4479		475	
	PMP					PMP型P-MP-H-EH PMP型P-MP-H-SA-1 PMP型P-MP-HP-SA-1 PMP型P-MP-T-SA-1	TF991 TH4258 TH4259 TH4260		425	

※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

■FRPの成形内装はプラスチック鋲が標準です
★印は金属鋲もあります　￥100増　★印は金属鋲標準装着。

飛来落下物用　墜落時保護用ライナー入り　電気用／7000V以下

ヘルメット型式・検定番号・内装組み合わせ一覧

材質	型式		内装			型式名称	検定番号	区分	重量(g)	ライナー	
PC	PMP		EH			PMP型P-MP-H-EH PMP型P-MP-HP-EHⅡ PMP型P-MP-T-EHⅡ	TF991 TH4261 TH4262		425	TH-8	
	SYP		SYP			SYP型SYE3-S式	TF1014 TH4350 TH4351		395		
	SP25		SY			SP-25型SYE3式	TF1015 TH4352		430	S	
						SP-25型SYE3-SP25式	TF1015 TH4353 TH4354		460		
	SP25-V		SY			SP-25V型SP式	TH4355		430	SP-25	
						SP-25V型SP-SP25式	TH4356 TH4357		460		
	EMP		SY	GT		EMP型PM式	TF994 TH4270		380	SP-25	
						EMP型PM-MP式	TF994 TH4271 TH4272		410		
						EMP型PX-MP式	TF994 TH4273 TH4274		415		
						EMP型G1-MP式	TF994 TH4275 TH4276		405		
FRP	F03		HA2			F-03型HA2E3-P式	TH4370		320	A01	
						F-03型HA2E3-P-A01式	TH4371 TH4372		345		
	F03-V		HA2			F-03V型HA2E-P-A01式V	TH4373 TH4374		345	A01	
	SYF		SYF	JFS		SYF型SYF-P式	TH4163		325	S(SYF)	YF(JFS)
						SYF型SYF-P-S式	TH4164 TH4165		345		
						SYF型JFS-P-YF式	TH4169 TH4170		380		
	SYF-S★ インナーシールド		SYF	金属鋲 標準装着		SYF-Sインナーシールド型SYFE-M-K2式	TH4137 TH4138		460	K2	
	SYF-V		SYF			SYF-V型SYF-P式V	TH4166		325	S	
						SYF-V型SYF-P-S式V	TH4167 TH4168		345		
	SF1		SF			SF-1型SF-P式	TH4158		315	SF	
						SF-1型SF-P-SF式	TH4159 TH4160		335		
	SF1-V		SF			SF-1V型SF-P-SF式V	TH4161 TH4162		335	SF	
	USK		PU			USK型PU-P式	TH4152		365	UP	
						USK型PU-P-UP式	TH4153 TH4154		390		
	SH		PU			SH型PU-P式	TH4146		360	UP	
						SH型PU-P-UP式	TH4147 TH4148		385		
	SD★		PA			SD型PA-P式	TH4129		355	SP	
						SD型PA-P-SP式	TH4130 TH4131		390		
						SD型PA-M-SP式	TH4132 TH4133		390		
	SM		G3X			SM型G3X-P式	TH4126		350	SP	
						SM型G3X-P-SP式	TH4127 TH4128		385		
	MP★		PX	PM		MP型PX-P式	TH4082		385	MP	
						MP型PX-P-MP式	TH4083 TH4084		415		
						MP型PX-M式	TH4085		390		
						MP型PX-M-MP式	TH4086 TH4087		420		
						MP型PM-P式	TH4119		385		
						MP型PM-P-MP式	TH4120 TH4121		415		
	MP-PV		PX			MP-PV型PX-P式V	TH4118		385		

飛来落下物用　墜落時保護用ライナー入り　電気用／7000V以下

■FRPの成形内装はプラスチック鋲が標準です
★印は金属鋲もあります　￥100増　★印は金属鋲標準装着。

※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

材質	型式		内装			型式名称	検定番号	区分	重量(g)	ライナー	
FRP	MM					MM型PA-P式	TH4125		345		
	VF 特大サイズ					VF型GXH-P-MP式	TH4171 TH4172		430		
	HK					HK型PM-P式	TH4155		390		
						HK型PA-P-HP式s	TH4156 TH4157		415		

内装／衝撃吸収ライナー

内装

PM内装（成型）
￥1,240
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

PX内装（成型）
￥1,240
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

PA内装（成型）
￥1,240
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

PU内装（成型）
￥1,240
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

G_3X内装（テープ）
￥1,540
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

G_1内装（テープ）
￥1,540
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

SYF/SF内装（テープ）
￥2,140
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

HA1内装（成型）
￥1,240
E1ワンタッチ
アゴひも標準装着

HA2内装（成型）
￥1,240
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

HA6内装（テープ）
￥3,000
スライド式ワンタッチ
アゴひも標準装着

HA5内装（成型）
￥1,240
E1ワンタッチ
アゴひも標準装着

SY内装（テープ）
￥1,740
E1ロングワンタッチ
アゴひも標準装着

X2内装（テープ）
￥1,740
E1ワンタッチ
アゴひも標準装着

SY特大内装（テープ）
￥2,040
E1ロングワンタッチ
アゴひも標準装着

GXH内装（テープ）
￥1,740
NPワンタッチ
アゴひも標準装着

SA-1内装
￥1,640
SA-1ワンタッチア ゴ
ひも標準装着

EH内装
￥1,240
EHワンタッチアゴひも
標準装着

JFS内装（成型）
￥2,240
SYA-Ⅱは、
E1ワンタッチアゴひも
標準装着

JFS内装（成型）
￥2,240
SYFは、
NPワンタッチアゴひも
標準装着

RSA内装（テープ）
￥2,500
M-FIT標準装着

RSA-M内装（テープ）
￥4,800
M-FIT標準装着

衝撃吸収ライナー

A01ライナー
￥500

K2ライナー
￥500

K3ライナー
￥600

K6ライナー
￥500

K7ライナー
￥500

K8ライナー
￥500

K9Aライナー
￥500

SPライナー
￥500

HPライナー
￥500

UPライナー
￥500

TH-8ライナー
￥500

SP-25ライナー
￥500

SYAライナー
￥500

SYAVライナー
￥500

Sライナー
￥500

SFライナー
￥500

SYA-ⅡLライナー
￥1,000

YFライナー
￥500

MPライナー
￥500

A11ライナー
￥500

A11ライナー
(S-1シールド付)
￥5,500

K16ライナー
￥500

RSAライナー
￥500

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

アゴひも／みみひも／アゴバンド

アゴひも

●一部パッケージ入りもございます。※

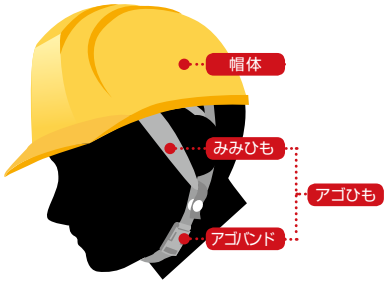

E1ロングワンタッチ
アゴひも
￥700

NPワンタッチアゴひも
￥700

E1ワンタッチ
アゴひも
￥700

SA-1ワンタッチ
アゴひも
￥1,000

EHワンタッチ
アゴひも
￥800

NPアゴひも
（アゴバンド縫い付け）
￥400
［オプション装着ヘルメット］
NPワンタッチアゴひもが
標準装着されるヘルメット

E1アゴひも
（アゴバンド縫い付け）
￥500
［オプション装着ヘルメット］
E1ワンタッチアゴひもが
標準装着されるヘルメット

E1スライド式
ワンタッチアゴひも
￥1,000

セットされるみみひもは
E1みみひもとなります。

M-FITアゴひも
￥1,200

E2透明ワンタッチ
アゴひも
￥1,400

みみひも

SA-1みみひも
￥300
［装着ヘルメット］
PMP

EHみみひも
￥300
［装着ヘルメット］
PMP

NPみみひも
￥200
［装着ヘルメット］
NPワンタッチアゴひもが
標準装着されるヘルメット

E1みみひも
￥200
［装着ヘルメット］
E1ワンタッチアゴひも及びスライド式
ワンタッチアゴひもが標準装着されるヘルメット

E1みみひもロング
￥200

E2透明みみひも
（2本セット）
￥500

アゴバンド

●一部パッケージ入りもございます。※

ワンタッチアゴバンド
（グレー／茶）
￥500

NP-3アゴバンド
（グレー）
￥300

NP-1アゴバンド
￥300

ビニールアゴバンド
￥400

透明ワンタッチ
アゴバンド
￥900

スライド式
ワンタッチ
アゴバンド
￥800

SYA-Cシリーズ/SYA-S/SV専用交換シールド

専用の交換用
シールドをご用意
（交換用ストッパー付属）
￥2,300
（オプション）

SYF-S、MPA-S専用交換シールド

SYF-Sには、専用の交換用シールドをご用意
（ネジ付属）
￥2,500
（オプション）

MPA-Sには、専用のガイドシート一体型交換用シールドをご用意
（ネジ付属）
￥4,000
（オプション）

ズレ防止（ズレ脱落防止用）

みみひもに、アゴバンドズレ防止機能をプラス。前後からの衝撃を受けた時、脱落を防ぎます。

フレドメみみひも
（ズレ脱落防止用）
￥100up
（オプション）

背バンド（オプション）

よりしっかりとした装着感を実現するため、オプションで背バンドをご用意。是非、ご検討ください。

（NP-1アゴバンド利用）
￥300

サポートバンド

さらなるホールド感をお求めの方へ
サポートバンドをオプションにて販売。
（EG3ヘッドバンド専用）
価格：オープン

※パッケージにつきまして、詳しくは担当スタッフへ　※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。

都市災害時の危機脱出力アップ

防災用品セット

■特長

1　防災用品６点をヘルメット内にコンパクトに収納
　（マスク、ホイッスル、軍手、ナップサック、タオル、密閉チャック付き水袋）
2　オフィスデスクなどに吊り下げられるマグネットフック付き
3　飲料、食料、電池など消耗品を含まず、メンテナンスフリー
4　ナップサックに必要なものを入れて背負えば、両手をフリーに

■用途

1　オフィスデスクの脇などに収納し、被災時にはすぐに取り出せる
2　災害時の徒歩帰宅などに
3　災害現場のボランティア活動などに

オフィスデスクに吊り下げて

ヘルメット
落下物、障害物などから頭をしっかり守ります。普段は中に防災用品を収納。
※帽体は3種類をご用意（下記参照）。

マスク
倒壊物や瓦礫からの粉じん対策に。軽く、肌ざわりがソフトな装着感。カップ型で呼吸しやすく、マスクをしたままの会話もスムーズ。

ホイッスル
身動きできない場所やなかなか声が伝わりにくい時などに。

軍 手
瓦礫に触れる時や様々な作業用として、また冬なら防寒用として。

ナップサック（縦40×横27×奥行10cm）
必要なものを入れて、背負えば両手がフリーに。身軽に活動できます。

タオル（縦83×横34cm）
止血など救急看護や、冬場は首に巻いて防寒用、夏場には防暑用と多目的に使用できます。

密閉チャック付き水袋
防災用品収納用としていますが、水などを入れて使用できます。（約1.5ℓ）

マグネットフック
収納時にデスク脇などにヘルメットを引っ掛けます。

A01 ヘルメットセット
¥7,200（税別）
（汎用タイプ／飛来落下物用ヘルメット付属/ABS製）
カラー：白、黄

F03 ヘルメットセット
¥8,200（税別）
（汎用タイプ／飛来落下物用ヘルメット付属/FRP製）
カラー：白、黄

MP ヘルメットセット
¥7,400（税別）
（汎用タイプ／飛来落下物用ヘルメット付属/FRP製）
カラー：白、黄

※内容品は仕様変更になる可能性があります。

●防災用品セットのみ￥4,100（税別）となります。

全面反射ヘルメット

SYA-X 全面反射

価格：オープン

**夜間の作業もこれで安心！
車のライトで
ヘルメットが反射します。**

※在庫に限りがございますので、都度ご確認をお願い致します。

TS06-Ⅱ 全面反射　※通気孔なしS/Mサイズのみ

価格：オープン

**夜間の走行もこれで安心！
車のライトで
ヘルメットが反射します。**

受注生産品
300個から承ります。

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

関連商品

汗取りガイド

●出荷単位：1枚から（送料別）　**￥700**

JFS内装の前パッドに新機能プラス。

額にたくさん汗をかいても大丈夫。
パッドと汗取りガイドで、キャッチした汗を前方へ誘導させることによって、顔に汗が垂れるのを防ぎます。

汗取り

●出荷単位：1,000枚（送料別）　**￥60,000**

前頭部の汗をしっかりキャッチ

手軽に使える使い捨てタイプの汗取りです。とても軽いので違和感なく装着が可能です。

汗取りパッド

●出荷単位：10枚（送料別）　**価格：オープン**

高吸収繊維が汗を素早くキャッチ！
いつもサラッとした付け心地

ヘルメットに簡単に装着できる汗取りパットです。中空の高吸収繊維により汗を素早く吸収。洗って繰り返し使えて経済的です。

デコパッド

●出荷単位：12枚／梱（送料別）　**￥5,280**

付け心地爽やか、タオル地採用。

吸水性に優れた今治のタオル地を採用しました。ベト付かず爽やかさが持続します。装着も簡単で、マジックテープでワンタッチ。洗って繰り返し使用できるので大変お得です。

メットイン

●出荷単位：12枚／梱（送料別）　**￥1,320**

不織布採用でソフトな付け心地。

吸水性に優れた不織布を採用しました。ベト付かず爽やかさが持続します。フリーサイズなのでどなたでもお使いいただけます。ヘルメット内部を清潔に保ち、ヨゴレを防ぎます。コンパクトに折りたんで保管も心配なし。

紙帽子

●出荷単位：120枚／梱（送料別）　**￥9,000**

気軽に使える使い捨てタイプ。

多人数での工場見学や、視察などで大量にお使い頂く場合、とてもリーズナブルですので気軽にお使いいただけます。装着は簡単、ヘルメットの内側にかぶるだけ。

全力消臭（消臭シート）

●出荷単位：10セットから（送料別）　**価格：オープン**

天然鉱石だから…

①消臭効果が変わらず持続します！
②肌への影響がありません！
③抗菌効果があります！

消臭効果の原理

①においの物質を取り込む
②においの物質を分解して変化させる
③臭わない物質として放出



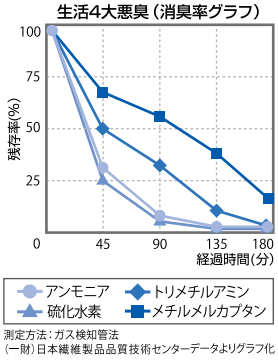

測定方法：ガス検知管法
（一財）日本繊維製品品質技術センターデータよりグラフ化



※図は分かりやすくするために内装類を外してあります。

使用方法

●ヘルメットの内面形状に合わせて、消臭シートを適当な大きさにカットして貼り付けてください。
●シート1セットでヘルメット1個分の消臭効果を発揮します。
●ヘルメットをご使用後、風通しの良い場所で保管してください。

3枚1セット
（ヘルメット1個分）

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）　※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※全力消臭はDICプラスチック(株)の登録商標（第5970792号）です。

関連商品

日本気象協会監修　携帯型熱中症計 ヘルメット用

オープン価格

熱中症の危険性を自動でお知らせ

カチッと装着！
視界を遮ることも作業を妨げる心配もありません！

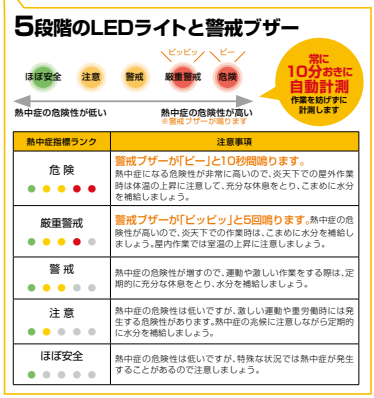





※市販されている作業用ヘルメットのほとんどに取り付けが可能ですが、ヘルメットの形状に　よってはクリップが取り付けられない場合もあります。

本体サイズ：63×56×18mm（クリップを取り付けない場合）
本　体　色：白
材　　質：ABS樹脂･アクリル樹脂(本体)、POM樹脂(クリップ)
付　属　品：取扱説明書、クリップ、コイン型電池CR2032×1ヶ
原　産　国：中国

※防水仕様ではありません
※RoHS適合品(特定有害物質を使用しておりません)
※季節商品の為、在庫がきれる場合がございます。

RoHS

防暑タレDX

●出荷単位：1枚から(送料別)　￥1,600

防署タレDXは日光を反射し、後頭部を守ります。メッシュ状の遮光ネットによる通風効果もあり、体力の消耗を効果的に防止します。また、お使いのヘルメットに簡単に装着できます。

※アルミ製ですので電気工事にはご使用になれません。

ホカホカネック

●出荷単位：1枚から(送料別)　￥1,500

内側には調温、調湿に優れた
東洋紡の吸湿発熱繊維エクス®を使用

表生地にはポリエステルを使用していますので、強度･撥水性･耐久性に優れています。マジックテープで簡単に留めることができますので、装着簡単。

防寒用耳カバー DX-2

●出荷単位：1枚から(送料別)　￥2,200

内側素材は、長毛ボア。コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル

DX-4同様の使い勝手の良さ、リーズナブルな価格設定で手軽に防寒対策が可能です。寒冷環境での屋外作業や冷凍倉庫内での作業などで威力を発揮します。

※AG-05、PMP、SP-25、AA11、AP11を除く

ヘルバンド(リバーシブル)

●出荷単位：1枚から(送料別)　￥1,800

鮮やかな色彩の本品をヘルメットに装着することで、周囲に自身の存在を知らせ、未然に危険を回避出来ます。また、ソフトな素材を採用していますので、ヘルメットを傷つけることもありません。10色(5種類×表裏2色)をご用意致しました。
なお、可燃物の為、火気の近辺での作業には十分注意してご使用下さい。

サイズ：70mm×310mm

101 赤(レッド)　×　102 オレンジ
103 蛍光 ピンク　×　104 濃紺
105 蛍光 イエロー　×　106 紫(江戸紫)
107 グリーン　×　108 蛍光 若葉
109 スカイブルー　×　110 蛍光 赤

防じんメガネ(ゴーグル型)

●出荷単位：1個から(送料別)　￥1,500

眼鏡をかけたまま
装着できます。

メガネをかけたままでも
装着OK!

粉じん作業現場に特化した、防じん用ゴーグルです。視界が広いワイドタイプですので、眼鏡使用の方でもお使いいただけます。またレンズにはくもり止め加工処理が施してあります。

※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷･加工代･型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

防災面取付金具

●出荷単位：1式から（送料別）　※電気用としてはご使用できません。

11-5（1式2コ）　¥2,700

11-15（1式2コ）　¥2,700

D-1（1式2コ）　¥800

11-7（1式2コ）　¥2,700

11-16（1式2コ）　¥2,900

D-2（1式2コ）　¥900

品番	対応ヘルメット
11-5	SYF、F03、SF1、USK
11-7	SYAシリーズ、AA11シリーズ、A01、AA16
11-15	SPA-N、AA17

品番	対応ヘルメット
11-16	MPスタイル、キャップスタイル、SP25
D-1	8穴のFRP製ヘルメット※
D-2	8穴のFRP製ヘルメット※

※MP-S、金属鋲仕様のヘルメットは除く。

ホイッスルホルダー

●出荷単位：1個から（送料別）

ホイッスルホルダー
溝付き用
価格：オープン

SPA-Nを除く溝付きヘルメットに取付可能。但しF03、F03-V、SF1、SF1-V、SYF、SYF-V、AA17、AA17-Vは、溝無し用が取付可能。

ホイッスルホルダー
溝無し用
価格：オープン

HK、SD、SH、SM、VF、AG05、AG05-S、SPA、SP25、SP25-Vを除く溝無しヘルメットに取付可能。

ペンホルダー

●出荷単位：10個／梱（送料別）　**価格：オープン**

溝付き・溝無し兼用

マーカーホルダー

●出荷単位：10個／梱（送料別）　**価格：オープン**

溝付き・溝無し兼用

鉛筆やボールペン、マーカーが簡単にはさめ、紛失防止に役立ちます。
装着はクリップ式ですので、溝付き・溝無しヘルメットの両タイプに装着可能です。
ペンの径は8～11mm位、マーカーの径は15～19mm位まで対応します。

HK、SD、SH、SM、VF、AG05、AG05-S、SP25、SP25-Vを除くヘルメットに取付可能。

ゴーグルクリップ

●出荷単位：10袋／梱（20個）（送料別）　**価格：オープン**

ヘルメット取付用のゴーグルを固定するクリップです。

ミゾ付き

全ての溝付きヘルメットに取付可能。

ミゾ無し

HK、SD、SF1、SF1-V、SH、SM、VF、AG05、AG05-S、SPA、SP25、SP25-Vを除くヘルメットに取付可能。

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

関連商品

バイリーンマスク

X-301

X-3502

X-3501

X-631

X-3562

X-3561

区分	品番	商品区分	希望小売価格／枚	出荷単位／ケース
—	X-301	簡易マスク	￥100	400枚／ケース
—	X-631	簡易マスク活性炭入り	￥200	400枚／ケース
DS2	X-3502	防塵マスク　国家検定合格第TM300号	￥360	200枚／ケース
DS2	X-3562	防塵マスク活性炭入り　国家検定合格第TM302号	￥450	100枚／ケース
DS1	X-3501	防塵マスク　国家検定合格第TM299号	￥310	200枚／ケース
DS1	X-3561	防塵マスク活性炭入り　国家検定合格第TM301号	￥410	100枚／ケース

●放射性物質がこぼれた時等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業 ●ダイオキシン類のばく露のおそれがある作業・その他前述の作業に準ずる作業	RS3　RL3 ※オイルミスト等が存在する場合はLを選択
●金属ヒュームを発散する場所における作業（溶接ヒュームを含む） ●管理濃度が0.1mg/m³（注１）以下の物質の粉じん等を発散する場所における作業 ●その他上記作業に準ずる作業 注１：石綿、カドミウム、クロム酸、重クロム酸、ベリリウム、鉛及びその化合物	DS2,DS3　DL2,DL3 RS2,RS3　RL2,RL3 ※オイルミスト等が存在する場合はLを選択
●上記以外の一般粉じん作業	DS1,DS2,DS3　DL1,DL2,DL3 RS1,RS2,RS3　RL1,RL2,RL3 ※オイルミスト等が存在する場合はLを選択

帽子取付けメガネ1400-C

●出荷単位：1個から（送料別）　**￥2,800**

装着はツバ付きヘルメットをお勧めします。

レンズの上げ下げが簡単にできます。

有害な紫外線を99.999%カット！

屋外作業では、意外なほど目を酷使しています。特に夏の直接光や反射光には紫外線が多く含まれ、目を直撃します。1400-Cは透明レンズでありながら効率良く紫外線をカットします。

※MP-S、MPA-S、AG-05を除く

●特長

- 紫外線を強力にカットします。
- レンズは歪みの少ないポリカーボネート樹脂製。
- 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
- メガネをしたままでも装着できます。
- レンズの上げ下げが簡単。
- ゆるやかなR形状で広い視界を確保。
- 装着はツバに差し込むだけ。
- 差し込み部に鉛筆差しが付いています

ヘルメットステッカー

●出荷単位：10セット（送料別）　**価格：オープン**

●緑十字 氏名 血液型　3枚

●出荷単位：10セット（送料別）　**価格：オープン**

●所属 氏名 血液型　4枚

ヘルメットカバー

●出荷単位：1枚から（送料別））　**￥1,600**

ビル建築現場などでは、内装工事の仕上げ等、傷や汚れを付けないように非常に神経を使います。そんな時このヘルメットカバーを被せることで、よけいな神経を使わずに、作業に専念できます。
本品はソフトなウレタン素材で、ほとんどのヘルメットに装着できます。

クリップ式カードホルダー

●出荷単位：1個（送料別））　**￥1,100**

身分証明など、常に提示しておきたい場合に便利な、透明ケースをセットしたクリップ式ホルダーです。
ワンタッチでヘルメットに装着でき、軽量でしかもスマート。
カードをセットするのも簡単ですので、わずらわしさも有りません。

※HK・XF・AG05-S・AG05を除く

ヘルメット携帯袋

●出荷単位：1枚から（送料別））　**￥1,600**

当社では、汎用性の高い布袋をご用意。ヘルメットはもちろんのこと、他の用途も期待できる、ソフトな布袋です。
様々な場面で使い勝手の良い本品を是非この機会にご検討ください。

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

ヘルメットラック／ヘルハンガーⅡ／ヘルフレンド

ヘルメットラック ABS製　1セット6ヶ掛け(2×3)長さ1,650mm/ブルー　**オープン価格（送料別）**

ヘルメットラック ABS製　1セット6ヶ掛け(2×3)長さ1,650mm/グリーン　**オープン価格（送料別）**

ヘルハンガーⅡ 樹脂製　1セット8ヶ掛け(2×4)長さ1,885mm　**オープン価格（送料別）**

現場事務所や工場の壁面を有効利用。
ヘルメットを機能的に、美しく収納します。

様々なタイプのヘルメットが収納可能です。
衣類を掛けるフックもとても便利な機能です。
乱雑になりがちな現場をスッキリと整理、収納できます。

ヘルフレンドⅡ 樹脂製
1セット2ヶ掛け 長さ240mm×2

オープン価格（送料別）

保管用什器

SYA-X　5個保管イメージ

IZANO　7個保管イメージ

事務所の壁面に掛けたり、床に置いての保管が可能。
保管スペースが少なくでき、緊急時にすぐ取り出せ被れる
ヘルメット専用保管什器です。

●価格：オープン
●出荷単位：1個から（送料別）

フルハーネス安全帯　WKS-10B-HB（ブルー）

●出荷単位：1式から（送料別）　**オープン価格**

軽くて着脱も容易なシンプルデザインのフルハーネス

肩・腿ベルト		幅45mm　ポリエステル
胸バックル		樹脂
尻当て		スチール
腿バックル		樹脂
休止フック掛け		
ランヤード	D環	樹脂
	ショックアブソーバー	(緩衝部)ポリエステル
	丸リング	スチール
	ロープ	直径10mm　3ツ打ナイロン
	フック	スチール
製品重量		【M】約1.260g

※WKS-10B-HO（オレンジ）もあります。

厚生労働省「安全帯の規格」適合品

胴ベルト安全帯　SL-505-SB（ブルー）

●出荷単位：1式から（送料別）　**オープン価格**

胴ベルトタイプの新スタンダード

胴ベルト	幅50mm×長さ1,200mm（アルミバックル）
ランヤード	アラミド芯入りテトロンベルト 幅17mm×長さ1,700mm （フックNo.24AP）
製品重量	約1,050g

※YL（イエロー）、GR（グリーン）、BL（ブラック）、NB（ネイビー）、LG（ライトグリーン）、WT（ホワイト）色もあります。

※内部メカが見えるスケルトンケースの巻取器は、アルミバックル付きのSB、NB色50mm幅の胴ベルトとのセット品のみ設定です。

厚生労働省「安全帯の規格」適合品

※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。（マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。）
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

仮設商品

DIC SPフェンス

建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス

風景に自然に溶け込み機能する。DIC SPフェンス

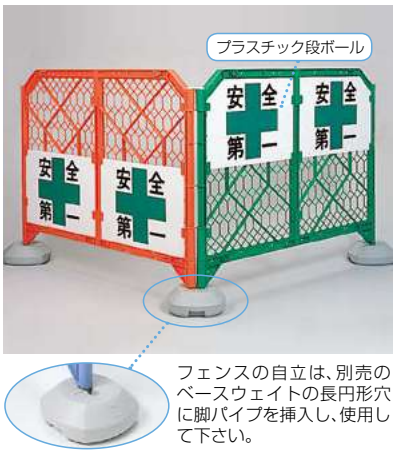

フェンスの自立は、別売のベースウェイトの長円形穴に脚パイプを挿入し、使用して下さい。

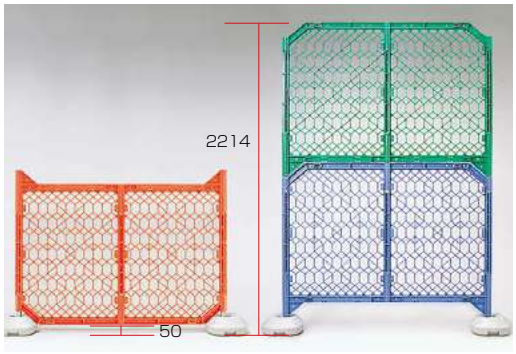

逆使用設置が出来、地面まで隙間が減少できます。

2段使用が可能

※転倒防止のため、単管で支える等の措置を講じてください。

施工する前に

フェンス1枚につき2コの脚パイプがはめ込まれています。

仕 様			
部品名称	材質	重量(kg)	備考
フェンス本体	PP	5	脚パイプ2本付属
脚パイプ(外径32mm)	PP	0.1	本体下部溝に2本付属(単体別売もあります)
ジョイント	PP	0.08	別売
ベースウエイト	PP+セメント	13	別売
ガードパネル	PP	−	別売

本体カラー：ブルー、グリーン、オレンジ

寸法図

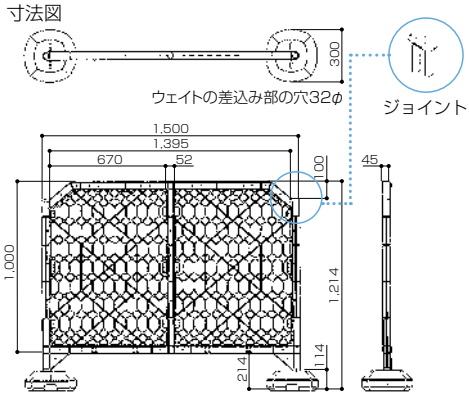



脚パイプの収納による保管と管理
フェンス本体のフレーム構内に2本仮固定でき、パイプの保管が可能です。



ホコリの溜まりにくい
丸棒ネットなので、洗浄の場合も水切れが良好です。

シキィータ

プラスチック製ポータブルパネル

[一般用]

戸建て現場

DICの「シキィータ」は、鮮やかな色使いで丈夫な素材を使った仮設パネルです。縦横自在に組み合わせて、平らでドライなスペースを簡単に作り上げます。

[天然芝生用](受注生産)

ゴルフ場・芝生庭園

天然芝生用シキィータは、芝生の保護、養生に適した環境にやさしい仮設パネルです。採光に配慮したナチュラルカラーが芝の緑を守り、美しい空間を作ります。

■仕様

品　　番：SK-750

サ イ ズ：894×750×40(H)mm

呼びサイズ：750×750×40(H)mm

重　　量：5.5kg(1枚)・9.8kg(㎡換算)

カラー(材質)：グリーン(ポリエチレン)

耐 荷 重：3ton
荷重面積：200mm×200mm
(シキィータ施工面が平坦な場合での強度)

特 注 色：500枚以上でお受けいたします。

〈用 途〉・屋外テント内の仮設フロア
・ぬかるみ道の仮設通路
(水が噴き上がらない構造)

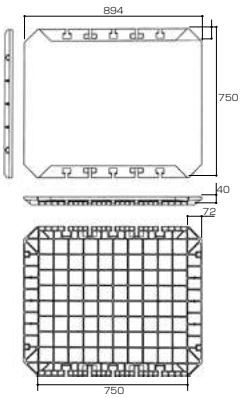

施工手順と施工状態説明





※上記寸法は図面上の寸法であり実際の施工寸法は地面の水平度により変化します。

カンバリ

建設現場、駐車場、店舗・イベント会場の小型案内看板

標識機能

ポリタンクセット

バリケード機能

■仕様

品　　番	DKB-800
サ イ ズ	組立時／高さ798mm　幅428mm　奥行き462mm 収納時／長さ821mm　幅428mm　厚　さ112mm
重　　量	2.2kg
カ ラ ー	グリーン／オレンジ
材　　質	ポリプロピレン
別売部品	ポリタンク（転倒防止用）
サイズ／幅190mm　奥行き190mm　高さ215mm　容量5ℓ	

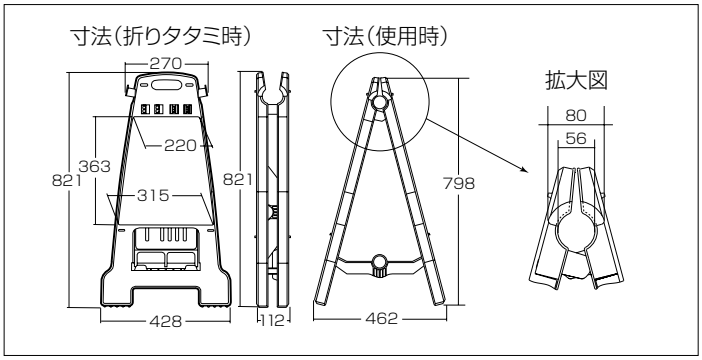

デザインシール（別売）

グリッドマット

踏圧保護のプラスチック製野外マット

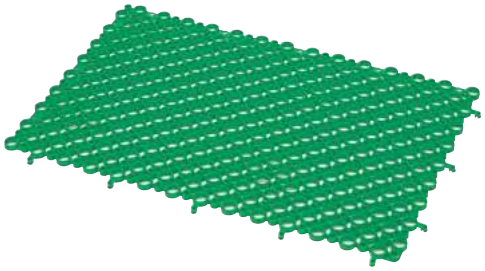

施工場所を選ばずきれいに施工できます。
洗浄しやすく、乾燥もスムーズ。
材質はリサイクル対応のポリエチレン樹脂を使用しています。1枚1.9kgと軽量です。

玄関マットとして

一般駐車スペースに

■仕様

品　　番	GM-6093
サ イ ズ	600×930×18mm
重　　量	1.9kg（1枚）
カ ラ ー	グリーン
耐 荷 重	2ton

〈用途〉・農地の仮設駐車場
・芝生の踏圧保護

グリッドマットサイズ

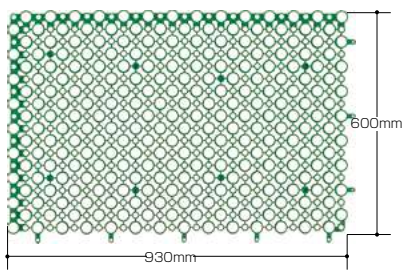

施工手順について

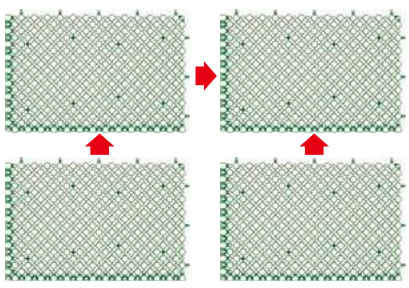

※ シキィータはDICプラスチック(株)の登録商標(第4284926号)です。
※ カンバリはDICプラスチック(株)の登録商標(第5362137号)です。
※ グリッドマットはDICプラスチック(株)の登録商標(第4740610号)です。

容器関連

危険物運搬容器国内初の液体UN規格対応プラペール缶

DPUNシリーズ 液体用

❶ UN規格(Y等級、液体用)に対応します。
❷ 凹かん、錆、腐食の問題を解消します。
❸ 低コンタミのオールプラスチック製です。
❹ 液体に適した密閉性のあるペール缶です。

DPUN-L20

スパウト付き・スパウトなし
UN認証:1H2 ／ Y等級

color：◯ホワイト ●ブラック
※ブラックは受注生産品

寸　　法：φ312×397Hmm
容　　量：20.4ℓ
材　　質：HDPE
梱包数量：16ヶ
出荷単位：32ヶ

DPUN-L20 フタ

スパウト付き

color：◯ホワイト

材　　質
フ　　タ：HDPE
スパウトキャップ：HDPE
スパウト本体：LDPE

スパウトなし

color：◯ホワイト ●ブラック

材　　質：HDPE
受注生産品

出荷単位：32枚／箱

耐薬品性に優れた固体UN規格対応プラペール缶

DPUNシリーズ 固体用

❶ UN規格(Y等級、固体用)に対応します。
❷ 凹かん、錆、腐食の問題を解消します。
❸ 粉体、顆粒などに適したネジタイプのペール缶です。
❹ 繰り返しの使用が可能です。
❺ フタが1/4回転で閉まり、作業が容易です。

DPUN-S20

color：◯ホワイト

寸　　法：φ325×366Hmm
容　　量：21.3ℓ
材　　質：HDPE
把　　手：HDPE
梱包数量：本体12ヶ、フタ24ヶ
出荷単位：24ヶ

DPUN-S25

color：◯ホワイト

寸　　法：φ325×453Hmm
容　　量：26.4 ℓ
材　　質：HDPE
把　　手：HDPE
梱包数量：本体12ヶ、フタ24ヶ
出荷単位：24ヶ

※寸法は最大外形(φ)×高さになります。 ※DPUNはDICプラスチック(株)の登録商標(第5492196号)です。

高密閉性能を追求した押し込みタイプ

DSP Tタイプ

❶ 開けやすい

本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。



❷バージンプルーフ

開封すると赤い部分が破壊します。一度開封した後でもフタの開閉はできます。



❸ PP、PEは食品衛生法の規格基準に適合したものも使用しています。

耐衝撃性をUPした製品

DSP-4TP ピール方式の採用

Tタイプの取り扱い易さはそのままに、ピール方式を採用したことでより高いフタの保持ができ、落下などの不意な事故にも強くなりました。



■DSP-4TPの開け方（ピールの取り方）

DSP-4TPは、ピールを取り除いてからフタを開けます。



本体の"タブ"(◎マーク〈ACTION-1〉のある部分）の下側に指を入れて外側に向けて引きちぎります。



タブの部分を持ち、斜め下方向に向けて引っ張り、全周のピール部分を取り除きます。途中で切れた場合は※から反対方向に引っ張り全周のピール部分を取り除いてください。

DSP-4TP

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法	φ215×188Hmm
容　　量	4.3ℓ
材　　質	PP
梱包数量	本体、フタセット　段ボール箱50ヶ入り
出荷単位	50ヶ

ピールを取り除いたあとのフタの開け方、閉め方については、下記のDSP-Tタイプ取り扱い方法をご参照ください。

DSP-Tタイプ取り扱い方法

■DSP-Tタイプのフタの閉め方



本体の上にフタを乗せます。

フタを本体にはめ込む様に強く押します。フタの外線部を上から強く押し込むと音がしてはまり込みます。



同様に円周に沿って順にはめ込みます。





フタと本体の隙間が無くなる迄完全にフタを押し込んでください。

■DSP-Tタイプのフタの開け方



本体の"タブ"（PULLマーク〈ACTION-2〉のある部分）の下側に指を入れて外側に向けて引っ張ります。



"タブ"と本体が繋がっている箇所を破り、そのまま上側に回転させる様に引っ張ります。



"タブ"を回転させて、持ち上げるようにフタを本体から外してください。



フタと本体との間に隙間が出来たら"タブ"を元に戻してください。

フタが外れた所から、手で引きはがす様にフタを開けてください。

DSP-1T

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法	φ136×121Hmm
容　　量	1.2ℓ　　材　　質：PP
梱包数量	本体200ヶ・フタ200ヶ
出荷単位	200ヶ

DSP-2T

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法	φ168×151Hmm
容　　量	2.1ℓ　　材　　質：PP
梱包数量	本体100ヶ、フタ100ヶ
出荷単位	100ヶ

DSP-6T

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法	φ244×215Hmm
容　　量	6.6ℓ　　材　　質：PP
梱包数量	本体、フタセット段ボール30ヶ入り
出荷単位	30ヶ

DSP-6PR

color：●ブラック

寸　　法	φ224×206Hmm
容　　量	6.1ℓ　　材　　質：PP
梱包数量	本体、フタセット段ボール30ヶ入り
出荷単位	30ヶ

※寸法は最大外形（φ）×高さになります。 ※DSPはDICプラスチック(株)の登録商標(第5470854号)です。

容器関連

耐薬品性に優れたプラペール缶

ダイテナーシリーズ

❶ スチール缶と比較して軽く、凹かん、錆、腐食の問題がありません。
❷ 耐薬品性にすぐれています。　❸ PP、PEは食品衛生法の規格基準に適合したものも使用しています。

ダイテナー 16LS

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法：φ317×300Hmm
容　　量：16ℓ
材　　質：HDPE
把　　手：スチール製　※HDPEは受注生産品
梱包数量：20
出荷単位：40ヶ

ダイテナー 18LS

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法：φ317×360Hmm
容　　量：18ℓ
材　　質：HDPE
把　　手：スチール製　※HDPEは受注生産品
梱包数量：20
出荷単位：40ヶ

ダイテナー 20LS

color：◯ホワイト ●ブラック

寸　　法：φ317×389Hmm
容　　量：20ℓ
材　　質：HDPE
把　　手：スチール製　※HDPEは受注生産品
梱包数量：20
出荷単位：40ヶ

■主要製品寸法



(mm)

容量ℓ	D（内径）	H（高さ）
16LS	289mm	300mm
18LS	289mm	360mm
20LS	289mm	389mm

（寸法は参考値）

フタ

❶ 独自のシール構造により、密閉性があります。（液体用）
❷ 注ぎ口付（フレックススパウト）もあります。
❸ ソフトカバー、LCカバーは簡単に取り外せます

液体用

プレインカバー

color：◯ホワイト ●ブラック

材　　質：HDPE　LDPE※
※LDPEは受注生産品
※食品対応用ガスケットもあります。

フレックススパウト

color：◯ホワイト

材　　質
フ　　タ：HDPE
スパウトキャップ：HDPE
スパウト本体：LDPE

梱包数量：40枚／箱

固体用

ソフトカバー

color：◯ホワイト ●ブラック※

材　　質：LDPE
※ブラックは受注生産品

LCカバー +レバーバンド

color：◯ホワイト ●ブラック

フ　　タ：HDPE
レバーバンド:スチール

梱包数量：40枚／箱

※寸法は最大外形（φ）×高さになります。

果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。

NPポット(果樹・庭木用大鉢)

サイズは25、45、60、100ℓを用意しました。さまざまな用途に応じて使い分けができます。

■特　長

❶ かん水、防除、肥料等が簡単で果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。

❷ 底部は足ゲタ形状のため、枕木ブロックなどの使用は必要ありません。

用途

果樹・植木の育成、トマト・ナス等の家庭栽培、サクランボ・みかん等果実の生産栽培、大型植木鉢として花の観賞、その他



NPポット#25使用例
みかんの場合

NPポット #25

13号鉢相当(果樹・苗木の育苗)

color：●ブラック ○ホワイト ●ブラウン
※ホワイト・ブラウンは受注生産品

寸　　法	φ385×310Hmm
容　　量	約25ℓ
材　　質	PP
梱包数量	10
J A N	ブラック／351915

NPポット #45

15号鉢相当(果樹・苗木の育苗)

color：●ブラック

寸　　法	φ480×380Hmm
容　　量	約45ℓ
材　　質	PP
梱包数量	10
J A N	351113

NPポット #60

17号鉢相当(果樹・苗木の生産栽培)

color：●ブラック ○ホワイト ●ブラウン
※ホワイト・ブラウンは受注生産品

寸　　法	φ515×420Hmm
容　　量	約60ℓ
材　　質	PP
梱包数量	10
J A N	ブラック／351939

NPポット #100

22号鉢相当(大型果樹・植木の生産栽培)

color：●ブラック

寸　　法	φ664×430Hmm
容　　量	約100ℓ
材　　質	PP
梱包数量	5
J A N	351953

■表中のJANコードは全て共通のメーカーコード4968838が頭に付きます。

保護帽及び電気用帽子(絶縁用保護具)の取扱説明書

必ずお読み下さい

この度、DIC ヘルメットをお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書はご使用になる前に必ずお読み下さい。読み終わった後も大切に保管して下さい。なお取扱説明書を紛失したときはメーカーに請求して下さい。

製品についてのお問合せ先

本社
〒330-8669　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル20 階　安全資材営業課　TEL:048-658-8857　FAX:048-643-8892
札幌営業所
〒061-1112　北海道北広島市共栄54-15　札幌営業課　TEL:011-370-2611　FAX:011-370-2612
大阪営業所
〒532-0011　大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル6 階　大阪営業課　TEL:06-6307-2315　FAX:06-6307-2319

●保護帽及び電気用帽子は、それぞれ厚生労働省の規格「保護帽の規格」及び「絶縁用保護具等の規格」に適合することを検定により確認されることが必要であり、型式検定合格品には **労・検**のラベルが貼付されています。
●厚生労働省の「保護帽の規格」及び「絶縁用保護具等の規格」は、頭部の安全を確保するための最低限度の基準を定めたものであって、自ら保護性能には限界があります。従って**労・検**のラベルは絶対的に安全性を保証するものではありません。使用にあたっては最大限の注意を払い、常に安全な作業ができるように、この取扱説明書に従って使用して下さい。

本書では正しい取扱に関する**安全上大切なお知らせ**を下記のシンボルマークで表示しています。

警告　この取扱説明書の内容どおり正しく守らないと、**生命または頭部に重大な傷害**を及ぼすことを意味しています。

注意　この取扱説明書の内容どおり正しく守らないと、**頭部に傷害**を及ぼすことを意味しています。

1 警告・注意

警告（生命または頭部に重大な傷害を及ぼします。）

①一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常がなくても使用しないで下さい。
（衝撃を受けた保護帽または電気用帽子は性能が低下しているので、次に衝撃を受けたとき頭部を十分に保護することができません。）
②**あごひも**は必ず正しく**締めて**着用して下さい。（事故のとき保護帽が脱げて、頭部に重大な傷害を受けます。）
③保護帽または電気用帽子を改造や加工をしたり、部品類を**取り除かない**で下さい。
（保護帽または電気用帽子は、各部品の全体のバランスで性能を発揮できるように設計されています。改造したり部品を取り除くと頭部が保護できなくなります。）
④購入後、期間の長い保護帽または電気用帽子は使用しないで下さい。特に帽体の材質を確かめて、PC、PE、ABS等の熱可塑性樹脂製の保護帽または電気用帽子は、異常が認められなくても3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製の保護帽は5年以内に交換して下さい。防災用として使用する場合でも、使用期間が長いヘルメットは使用しないで下さい。
異常が認められなくても使用開始をしてから、若しくは防災用ヘルメットとして購入し、保管を始めてから6年を経過の防災用ヘルメットは交換して下さい。
⑤**着装体**は1年位で**交換**してください。構成される部品に劣化、異常が認められた場合は直ちに交換してください。ただし、衝撃吸収ライナーについて、帽体と一体になっている場合は、帽体の交換基準に準じて交換してください。
⑥バイザー（ひさし）脱着式の電気用帽子の耐電圧性能は帽体のみに適用されます。電気用で使用する場合は**バイザー（ひさし）は外さない**で下さい。

注意（機能や性能に影響を与え、保護帽及び電気用帽子本来の性能を損ない、頭部に傷害を及ぼします。）

①**ヘッドバンドの調節**が悪いと、使用中ぐらついたり脱げ易く、保護性能を十分に発揮することができません。
②**メーカー指定以外の部品**、付属品を取り付けないで下さい。（機能が低下したり、性能が損なわれます。）
③着装体及び部品の交換の際はメーカーに相談のうえ行って下さい。（間違って取り付けをすると機能が低下したり性能が損なわれます。）
④炉前、乾燥炉内、投光器のすぐ近く等のような高温の場所での**長時間作業**はしないで下さい。（材質が変質、変色や変形を起こし、性能が低下します。）
⑤夏季の自動車内や暖房機のすぐ近く等のような50℃以上の高温になる場所や、直射日光の当たる場所に長時間放置しないで下さい。（材質が変質、変色や変形を起こし、性能が低下します。）
⑥メーカー指定以外の塗料を用いて帽体の塗装をしないで下さい。（帽体の材質が侵され、性能が低下します。）⑦メーカー**指定以外の塗料**を用いて帽体の塗装をしないで下さい。（帽体の材質が侵され、性能が低下します。）
⑦保護帽または電気用帽子に腰掛けたり、物を入れて運んだりしないで下さい。（保護帽または電気用帽子が変形し、着装体、衝撃吸収ライナー、帽体等を傷つけ性能が低下します。）
⑧保護帽または電気用帽子を床等に放り投げると、衝撃で帽体の材質を傷め性能が低下しますので、保護帽または電気用帽子は丁寧に扱って下さい。）
⑨メーカー**指定以外**の**ラベル、ステッカー類**等は貼付けないで下さい。（薬品、粘着材等によって帽体が侵されたり、電気用帽子は耐電圧性能が低下します。）
⑩帽体の汚れは中性洗剤を湿した布で拭き取り、清水ですすいだ布で拭いて下さい。（ベンジンまたはシンナー等の有機溶剤の使用は、帽体の破損、クラック、表面の溶け、シール剥がれの原因となり、また衝撃吸収ライナーの材質を傷めます。）

2 保護帽及び電気用帽子の構造

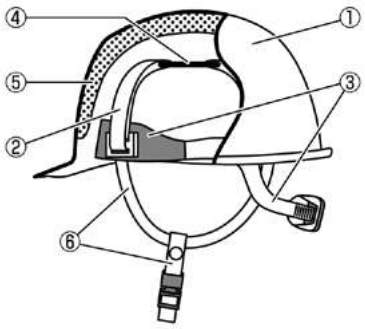

番号	名称		備考
①	帽体		頭部を覆う、硬いかく(殻)体
②	着装体	ハンモック	保護帽または電気用帽子を頭部に保持し、当たりを良くして衝撃を緩和する部品
③		ヘッドバンド	
④		環ひも	
⑤	衝撃吸収ライナー		発泡スチロール製等の衝撃を吸収するための部品(梱包材料ではありません)
⑥	あごひも		保護帽または電気用帽子が脱落するのを防止するための部品

保護帽及び電気用帽子は、帽体、着装体、衝撃吸収ライナー(製品による)、あごひも等の部品によって構成されています。これらの部品の一部でも性能が低下すれば、危険を防止または軽減することができなくなります。

POINT

帽体

材質はFRP(ガラス繊維強化プラスチック)、ABS、PCとあります。作業に適したものをお選び下さい。蒸れるからといって、勝手に穴をあけたりすると極端に帽体の強度が弱くなってしまうので危険です。その場合は「通気孔つき」を選んで下さい。

つば

飛来落下物や前面の障害物から保護してくれる大切なものです。狭い場所での作業には、つばのないタイプもあります。

アゴひも

ヘルメットが外れるのを防ぎます。「遊び」があるとイザというときに役立たない恐れがあります。しっかりと締めましょう。

ハンモック

帽体とのコンビで衝撃を吸収する大切な部分です。帽体だけの時に比べると約40ミリのアキとハンモックの効果で衝撃を10分の1に緩和してくれるのです。大切な部分ですから1年位で取り替えるようにしましょう。

衝撃吸収ライナー

墜落用には必ず帽体とハンモックとのアキの部分に衝撃吸収ライナーが入ります。これで更に衝撃の吸収力を高めます。勝手にライナーを取ってしまうと墜落用として使えませんのでご注意下さい。

ヘッドバンド

この二重のヘッドバンドでサイズを調節し、自分の頭に合わせましょう。上で頭の大きさに合わせ、下で上下のぐらつきを防ぎます。頭のサイズ(センチ表示)を参考にして下さい。きっちり被ることが安全につながり、疲れ具合も随分ちがいます。

3 保護帽の使用区分(種類)、構造、機能

労・検ラベルに記載されている**飛来・落下物用**とは、上方からの物体の飛来または落下による危険を防止または軽減するためのものです。**墜落時保護用**とは、倉庫に積まれた荷の上、車両の上等や足場あるいは安全帯が使用できない場所からの墜落による危険を防止もしくは軽減するためのものであって、構築物や電柱などのような、高所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。**電気用**とは、使用電圧7,000V以下で頭部を感電による危険から防止するためのものです。なお、ヘルメットが濡れている場合は7,000V以下でも感電するおそれがありますので、電気工事等で使う場合はヘルメットが乾燥した状態でお使い下さい。

使用区分(種類)	構造
飛来・落下物用	帽体、着装体、及びあごひもを持つもの
墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、及びあごひもを持つもの
飛来・落下物用 墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、及びあごひもを持つもの
飛来・落下物用 電気用(使用耐電圧7000V以下)	帽体、着装体、及びあごひもを持つもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの
飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用耐電圧7000V以下)	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、及びあごひもを持つもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの

保護帽の取扱説明　必ずお読み下さい

安心をカタチにしたDICヘルメット。 お客様に信頼いただいている理由はここにあります。

耐貫通性能試験　(厚生労働省保護帽規格による)

●飛来･落下物用の試験…人頭模型に保護帽を装着し、3kgの円すい形ストライカ(先端角度60°)を1mの高さから保護帽の頂部に落下させます。そのとき、円すい形ストライカの先端が人頭模型に接触しなければ合格です。(写真)

●墜落時保護用の試験…まず帽体を試験用治具の頂部リングにかぶせます。その時、落下点が帽体の前頭部、後頭部及び両側頭部にくるよう合わせます。次に、1.8kgの円すい形ストライカ(先端角度60°)を0.6mの高さから落下させ、試験用治具の頂部リングの上端から帽体内面のくぼみの最下降点(円すい形ストライカの先端が帽体を貫通した場合は円すい形ストライカの先端)までの垂直距離を計測。その値が15mm以下であれば合格です。

衝撃吸収性能試験　(厚生労働省保護帽規格による)

●飛来･落下物用試験…高温、低温、浸漬処理をした保護帽を人頭模型に装着し、5kgの半球形ストライカを1mの高さから保護帽の頂部に落下させます。その時、人頭模型に伝わる衝撃荷重が4.90KN以下であれば合格です。(写真)

●墜落時保護用試験…高温、低温、浸漬処理をした保護帽を30°傾斜している人頭模型に衝撃点が前頭部及び後頭部になるように装着します。そして5kgの平面形ストライカを1mの高さから落下させます。その時、人頭模型に伝わる衝撃荷重が9.81KN以下であること。又、その継続時間が7.35KN時では1000分の3秒以上、4.90KN時は1000分の4.5秒以上、継続しないことが合格規準です。

絶縁用保護具の耐電圧性能試験(電気用)
(厚生労働省保護帽規格による)

●試験用水槽の中に帽体内外の水位が同一になるように水を入れ20kVの電圧を加えたとき、1分間、絶縁破壊せず耐えれば合格です。

DICプラスチック株式会社 埼玉工場

●これらの試験は埼玉工場で行なわれています。

4 帽体の材質比較表

帽体の材質 ＼ 性質		耐熱性	耐候性	耐電性	耐燃性	耐有機溶剤性	特長
熱硬化性	FRP樹脂製 (ファイバーグラス･レインフォースド･プラスチック) ガラス繊維に不飽和ポリエステル樹脂を含浸させて強化した樹脂	◎	◎	× リベット穴より通電するため	◎	条件によってケトン、芳香族アルコール類におかされる	耐候性、耐熱性は特に優れるが、耐電性としては使えない
熱可塑性	ABS樹脂製 (アクリロニトル･ブタジエン･スチレン) AS樹脂にゴム成分を均一に分散させて物性を向上させた樹脂	△	○	◎	△	ケトン、エステル塩素化物に溶ける	耐電性には優れるが、高熱環境での使用は不向き
熱可塑性	PC樹脂製 (ポリカーボネート) ビスフェノールAとホスゲンを重縮合させたエンジニアリングプラスチック	○	○	◎	○	芳香族、塩素化物に溶ける	耐候性はABSより優れている

◎＝特に優れている　○＝優れている　△＝やや劣る　×＝劣る

※左記有機溶剤の代表的な品目
ケ ト ン ／アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサン
エステル／酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル、セロソルゾアセテート
塩素化物／塩化メチレン、二塩化エチレン、クロロホルム、二塩化プロピレン、モクロルベンゼン
芳 香 族 ／ベンゼン、トルエン、キシレン

5 着用時に守っていただきたいこと

ヘッドバンドの調節

ヘッドバンドは、頭の大きさに合わせて調節して下さい。
(ヘッドバンドの調節が悪いと、使用中にぐらついたり脱げ易く保護性能を十分に発揮することができません。)

かぶり方

保護帽または電気用帽子はまっすぐにかぶり、後ろへ傾けてかぶらないようにして下さい。(あみだかぶりをしないで下さい。)

あごひも

あごひもはゆるみがない様に締めて下さい。着用中はゆるめたり、外したりしてはいけません。
(事故の時保護帽または電気用帽子が脱げて重大な傷害を受けます。)

※保護帽または電気用帽子をかぶり原動機付き自転車を含むオートバイに乗車することは絶対にやめて下さい。
(保護帽または電気用帽子は乗車用安全帽とは設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なり別のものです。

6 保護帽の使用前の点検/保護帽20のチェックポイント

「労･検」ラベルを確かめて、作業に合った種類の保護帽を使用して下さい。保護帽を「保護帽の20のチェックポイント」によって点検し、少しでも異常が認められるものは使用してはいけません。部品類に異常が認められた場合は直ちに交換して下さい。(修繕をしないで下さい。)

廃棄の目安(新品をご購入下さい)

FRP製帽体
熱可塑性樹脂製帽体
(ABS.PC.PE.PP)

①縁がかけ又は折れているもの。

②衝撃の跡が認められるもの。

③すりきずが多いもの。

④汚れが著しいもの。

⑤メーカーがあけた以外の穴があいているもの。

⑥ガラス繊維が浮き出しているもの。

⑦着装体取り付け穴にクラックがあるもの。

⑧著しい変色が認められるもの。

⑨取り付け部(ブラケット､フック等)に異常があるもの。

⑩変形しているもの。

交換の目安

衝撃吸収ライナー（発泡スチロール）

⑪熱、溶剤等によって変形しているもの。

⑫著しく汚れているもの。

⑬きず､割れが著しいもの。

着装体

⑭使用者が改造したもの。

⑮環ひもが伸び又は著しく汚れているもの。

⑯縫い目がほつれているもの。

⑰ヘッドバンドが損傷しているもの。

⑱汗､油等によって著しく汚れているもの。

⑲アゴひもが損傷し又は､著しく汚れているもの。

⑳成型ハンモックにきずが付いているもの。

●一度でも衝撃を受けたものや、改造されたものは、外観に異常が無くても性能が低下していますので使用しないで下さい。
●イラストは異常な状態を分り易くするため誇張して表現してあります。

7 適用される作業範囲

1.物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するための保護帽

労働安全衛生規則	
規　則	作　業　内　容
194条の7	ジャッキ式つり上げ機械作業(建設工事の作業を行う場合においてジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業)
366条	明り掘削の作業
412条	採石作業
464条	港湾荷役作業
484条	造林等の作業
497条	木馬又は雪そりによる運材の作業
516条	林業架線作業
517条の10	施行令第6条第15号の3の作業 橋梁の上部構造(高さ5m以上又支間が30m以上)の架設、解体作業又は変更作業
517条の19	施行令第6条第15号の5の作業 コンクリート 造りの工作物(高さ5m以上)の解体、又は破壊作業
517条の24	施行令第6条第15号の6の作業 橋梁の上部構造でコンクリート 造り(高さ5m以上又支間が30m以上)の架設、又は変更作業
539条	船台の附近、高層建築物等の場所でその上方にて他の労働者が作業を行っているところで作業するとき

2.墜落による労働者の危険を防止するための保護帽

労働安全衛生規則	
規　則	作　業　内　容
151条の52	最大積載量が5トン以上の不整地運搬車に荷を積み卸しの作業(ロープ掛け及びシート掛け又ロープ解き及びシート外し作業を含む)
151条の74	最大積載量が5トン以上の貨物自動車に荷を積み卸しの作業(ロープ掛け及びシート掛け又ロープ解き及びシート外し作業を含む)
435条	はいの上における(作業の箇所の高さが床面から2m以上)作業

3.電気による労働者の危険を防止するための絶縁用保護具

	労働安全衛生規則
規　則	作　業　内　容
341条	高圧活線作業(高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業)
342条	高圧活線近接作業(電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業)
343条	絶縁用防具の装着等(絶縁防具の装着又は取り外しの作業)
346条	低圧活線作業(低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業)
347条	低圧活線近接作業(低圧の充電電路に近接する場所での電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業)
351条	絶縁用保護具等の定期自主検査 事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第5号に掲げるものにあっては、交流で300Vを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、6ケ月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6ケ月を超える期間使用しない期間においては、この限りでない。2.事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。3.事業者は、第1項又は第2項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。4.事業者は第1項又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならな第1項又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。(1)検査年月日(2)検査方法(3)検査箇所(4)検査の結果(5)検査を実施した者の氏名(6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

4.労働安全衛生規則において作業主任者の職務として保護帽の使用状況を監視することがきめられている作業

労働安全衛生規則	
規　則	作　業　内　容
151条の48	積み卸し　一つの荷でその重量が100kg以上のものを不整地運車に積む作業 (ロ　ープ掛け作業及びシート 掛け作業)又は卸す作業
151条の70	積み卸し　一つの荷でその重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業 (ロ　ープ掛け作業及びシート 掛け作業)又は卸す作業
247条	施行令第6条第14号の作業 型わく支保工の組立等の作業
360条	施行令第6条第9号の作業 地山の掘削作業(掘削面の高さが2m以上)
375条	施行令第6条第10号の作業 土止め支保工の切ばり又は腹おこしの取付け又は取りはずし作業
383条の3	施行令第6条第10号の2の作業 ずい道等の掘削等の作業
383条の5	ずい道等の覆工作業
404条	施行令第6条第11号の作業 採石のための掘削作業(掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業)
429条	はい作業
514条	施行令第6条第3号の作業 林業架線作業
517条の5	施行令第6条第15号の2の作業 建築物等の鉄骨の組立等作業 建築物の骨組み又は塔であって金属製の部材により構成されるもの(その高さ5m以上)の組立、解体又はその変更作業
517条の9	施行令第6条第15号の3の作業　鋼橋架設等作業
517条の13	施行令第6条第15号の4の作業　木造建築物の組立等作業
517条の18	施行令第6条第15号の5の作業　コンクリート 造りの工作物の解体等作業
517条の23	施行令第6条第15号の6の作業　コンクリート 橋架設等作業
566条	施行令第6条第15号の作業　足場の組立作業

	クレーン等安全規則
規　則	作　業　内　容
33条2-3	クレーンの組立て又は解体の作業
75条2-3	移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業
118条2-3	デリックの組立又は解体の作業
153条2-3	エレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業
191条2-3	建設用リフト の組立て又は解体の作業

Color & Comfort

DIC PLASTICS ホームページ／ http://www.dic-plas.co.jp

●本カタログに示される仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
●商品の色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
●DICはDIC(株)の登録商標(第5485877号)です。
●DIC HELMETはDIC(株)の登録商標(第5485876号)です。

代理店

ディー アイ シー
DICプラスチック株式会社

本　　社：〒330-8669　埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 ソニックシティビル 20階 安全資材営業課　TEL. 048-658-8857 FAX. 048-643-8892
札幌営業所：〒061-1112　北海道北広島市共栄 54-15 札幌営業課　TEL. 011-370-2611 FAX. 011-370-2612
大阪営業所：〒532-0011　大阪市淀川区西中島 7-4-17 新大阪上野東洋ビル 6 階 大阪営業課　TEL. 06-6307-2315 FAX. 06-6307-2319

'18.4.26 10,000 (T)